

More Power Than Ever! 360t

NK-3600

国産最大360t吊り

KATO



国産最大360t吊りの濃腕が 大規模工事や大型プロジェクト工事で スケールのでっかい、ビックな作業を展開。

近年、都市の再開発、地方の都市開発等に不可欠な高層ビルは一般に大規模な
高層化傾向になっており、一方、高層はますます数層化してきています。
こうした時代背景に、カトウから新しいコンセプトをもった
画期的なスーパービックマシンが誕生し、
国産最大全吊式トラッククレーンTK-360Qを開発。
新機種のスーパートップをはじめスーパーラフティングジブと
ヘビーリフトジブ、エクステンションジブが実現する。
スバ抜けたビックパワーが橋梁工事、プラント建設などの超重量作業や
ビル・工場屋、鉄塔工事、屋上作業での超長距離作業、接合作業、運搬作業に
その卓越した機動性と作業性の本領をいかんなく発揮。
あらゆる作業環境を想定し、人とマシンの調和を考え、
ニーズに対応するため、新しい発想と先端テクノロジーのすべてを生かした
完成度の高い超大型マシンは、
橋梁式クレーンに代わる大型プロジェクトのビックヒーローです。


クラスを制するビックマシーン、頼もしい 高付加価値の先進機能がキラ

剛性にすぐれた頑強なブーム

- 強靱で「たて・よこ」のたわみの少ない新構造の高張力鋼製ブームは、超重量物荷役はもちろんのこと、超高揚程作業や高揚程時の位置合せ作業に一段とすぐれた作業性能を発揮します。
- ブームは伸縮ストロークの長い4段油圧式を採用。最伸長までの伸縮スピードも早く、超大型クレーンにもかかわらずスピーディな作業が行なえます。

地下への積み下ろし作業OK ダブルドラムで100tの超重量物を 地下70mまで

- ウインチのワイヤーロープは主巻(500m)・補巻(440m)をそれぞれ装備。さらに主・補のワイヤーロープを接続することにより、今まで困難とされた地下工事での超重量物の積み下ろし作業が余裕をもって行なえます。
- ワイヤーロープの接続部分位置検出装置により安全、確実に100tの超重量物を地下70mまで、スピーディに積み下ろしができます。

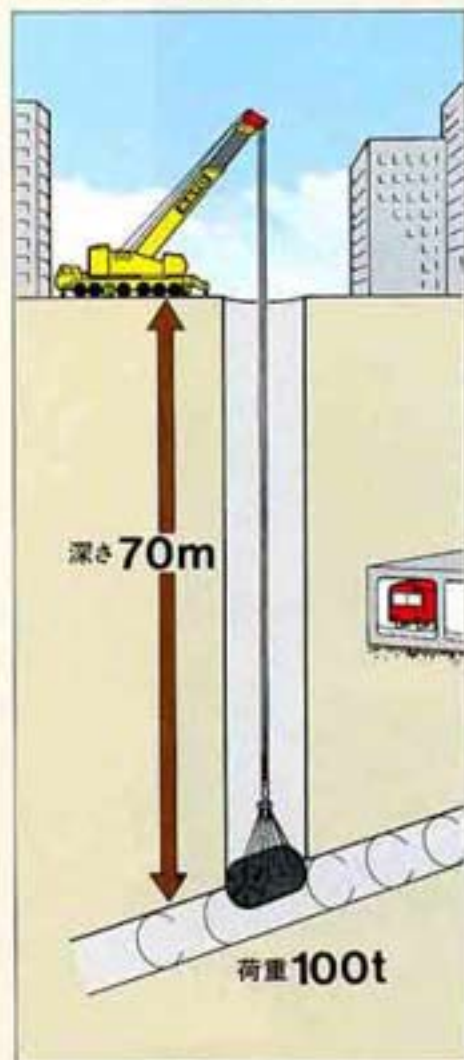

多彩な作業に、多彩な使い方ができる 作業用途に最もマッチした 5タイプのジブ

作業状況や現場状態に応じて多彩に選べ、効率良く作業ができるジブを5タイプ用意しました。

■スーパートップ

- メインブームに接続することにより超重量物を50mブームと同等の高さまで吊り上げることができます。

■スーパーラフティングブーム

- 長さは10.5m～25.5mまで伸縮自在。1°～30°まで無段階に起伏でき、狭い現場で狭い作業空間での高所作業が効率よくスピーディにできます。

■スーパーラフティングブーム+ラフティングジブ

- 10°～45°まで無段階に起伏できるラフティングジブを接続することにより、ふとところが深く、狭い現場での高揚程、接近作業や奥行きが広い建屋作業などに一段と強力な作業が行なえます。

■ヘビーリフトジブ

- 重量物作業用を主体としたジブで、18m・27m・36m・45mの4種類があり、橋梁工事、プラント工事などの超重量物作業に使用できます。
- また、10°～60°まで無段階に起伏できますから、ふとところが一段と深く、高揚程で超重量物荷役が効率よく行なえます。

■ヘビーリフトジブ+エクステンションジブ

- ヘビーリフトジブにさらに15m・25mの超高所作業用エクステンションジブを取り付けますと超高揚程の鉄塔工場、高層ビル建設などの荷役作業に威力を発揮します。
- さらに、無段階に起伏(10°～60°)ができますので、一層ふとところが深く、工場・ビル越しや屋上作業、奥行きが深い建屋作業の超高揚程、接近作業、遠隔作業など、広範囲な作業に高効率を発揮します。

10要素を的確にデジタル表示 最新鋭多機能の「ACSコンピュロード」で 難度の高い作業も安心

- 最新鋭の光ファイバーを採用したACSコンピュロードは多機能で、安全度・ブーム長さ・起伏角度・ジブ角度・ジブ長さ・作業半径・実荷重・ジブバックストッパー圧力・限界荷重・最大地上操程の10要素を的確に自動検出し、デジタルで表示され、さらにアウトリガの張り出し状態も一目で確認でき、安全に制御します。

強力なハイパワーウインチ2基を搭載 微速装置、自動ブレーキ付で 微妙なイン칭ング操作も自在

- 強力な巻き上げ力を発揮する油圧モータ駆動遊星歯車減速式ハイパワーウインチ2基を搭載。また、ブレーキ装置には安全確実な自動ブレーキ付、さらに巻き上げ、巻き下げ微速装置などの装備により、超重量作業、超高揚程作業はもちろん、ボルト合せなどのイン칭ング作業にいたるまで、大技から小技まで幅広い作業がスピーディに行なえます。



エース 強者! りと光る。

作業状況に応じた旋回速度を選択 微速装置付2スピードの旋回方式

●ディスクブレーキ内蔵の旋回減速機を2機搭載。さらに、独特な油圧システムと旋回微速装置とあいまって、他の操作の影響を受けることなく軽量物は速く、超重量物はゆっくり確実に。

作業状況に応じて全速・半速・微速の旋回スピードがキメ細かく使い分けができます。

しかも、スイッチひとつでロック・フリーの旋回停止方式が選べますので、安全で効率のよい作業が行なえます。

常に運転操作のベストポジションが 得られる「スライド・チルト式」キャブ

●機能性と操作性に徹した大型キャブは、人間工学の粋を集めた最先端の「スライド・チルト式」を採用。ブーム先端の状況確認がすばやくできますので超

高揚程作業も効率よく行なえます。さらに、現場のスペースや現場状況に応じて、左右どちらからも乗り降りできる便利な両側ドア、ワイドな視界と見通しの良い、大きなガラスを使用、明るく圧迫感のない落ち着いた色調で仕上げ、心地が良くホールド感に優れたリクライニングシートやデジタルディスプレイのACSコンピュロード、スイッチ類を中心とした制御機器は見やすく、レバー類は操作しやすく、すっきりとレイアウトされ、しかも足もとをはじめ広いスペースの居住空間を確保するなど、乗る方への心にくい配慮がすみずみまでゆきとどいた機能性、居住性に優れた快適な大型キャブです。




抜群の安定性で、どてかい作業量を約束 3段張り出し式アウトリガ

●アウトリガは作業状態や現場状況に応じて張り出し幅が9.2m・7m・5.2mの3段階に設置できます。しかも機体の安定性を計るため、中間にミッドサポートを設け、アウトリガにかかる接地圧を分散するよう特殊設計されておりますので、制約の多い現場での超重量作業から超高揚程作業までの各種作業が安定性よく行なうことができます。

前後左右異なった張り出し作業も安全 ACSによる「左右領域制御」

●左側は最大張り出し、右側は中間張り出しのように、左右のアウトリガの張り出し幅が異なる作業の場合でも作業範囲を確実にキャッチ。ACSコンピュロードが左右それぞれの作業領域の性能を的確に制御、すべての旋回方向における吊り上げ性能が最大限に発揮され、安全で高効率の作業が行なえます。

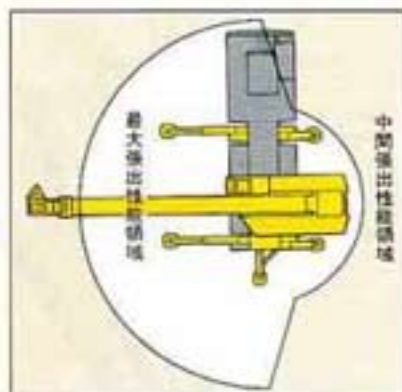

全周同一の吊り上げ性能

●前後・左右4基のアウトリガ、フロントジャッキ、リヤジャッキを設置することにより全周同一の吊り上げ性能を発揮。作業領域への心配がなく作業が安心して行なえます。

超大型でも 狭い現場での旋回がスムーズ


●旋回後端半径は超大型クレーンにもかかわらずクラス最小。しかも装着するカウンターウエイトに比例した旋回半径4.5m・5.1m・5.7m・6.3mが選択できる徹底した合理設計になっておりますので、現場の状況や作業内容に応じて、きめ細やかな対応ができます。




構内走行姿勢

■名称

■スーパーラフィングブーム+ラフィングジブ

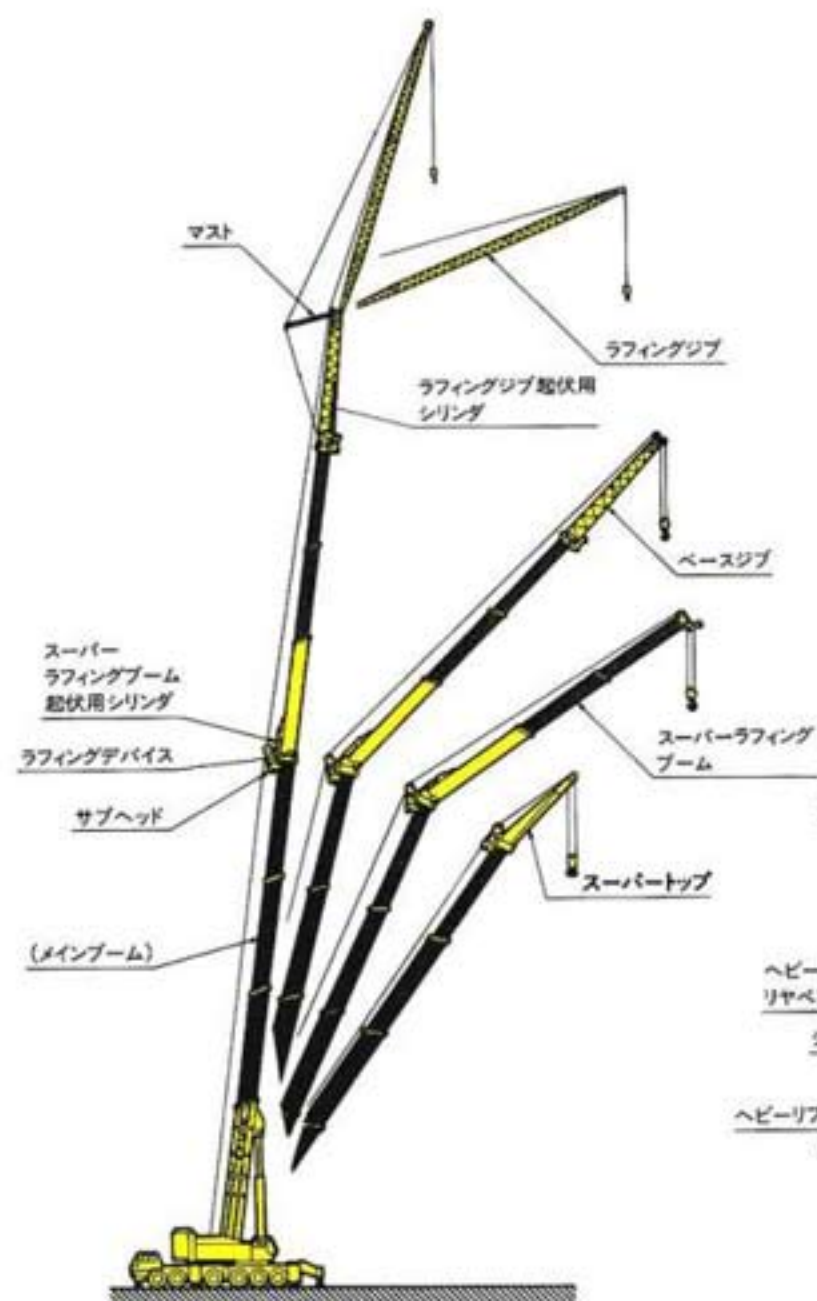


■ヘビーリフトジブ+エクステンションジブ

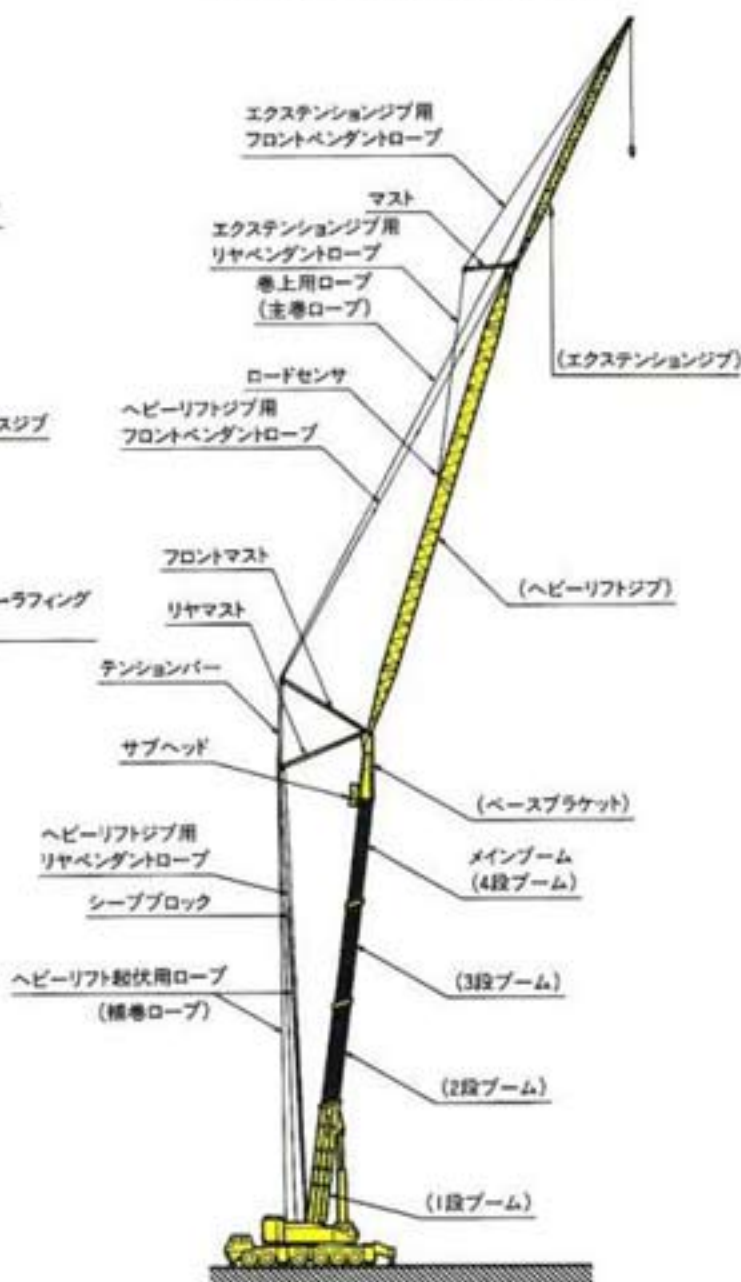


超大型にもかかわらず 群を抜く小回り性を発揮

●超大型にもかかわらず、極めてコンパクトに設計。回転半径が大型4軸車並み小さくなっており、狭い現場内の移動や直角道路などの走行がスムーズにできます。

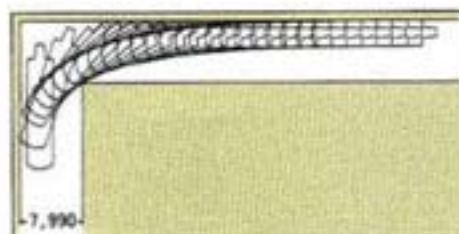

●右折

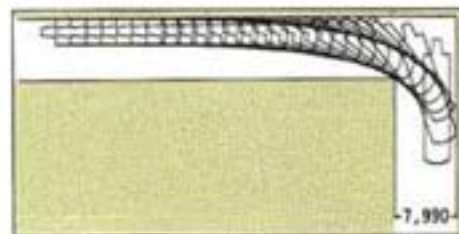

●左折

【主要諸元】

■クレーン部

型 式		カトウNK-3500型全油圧式トラッククレーン	
●クレーン容量			
メ イ ン ブ ーム	13.0mブーム	360.0ton×3m	
	17.5mブーム	180.0ton×6m	
	22.0mブーム	180.0ton×5m	
	31.0mブーム	110.0ton×9m	
	40.0mブーム	95.0ton×8m	
	スーパートップ	80.0ton×8m	
	ルースターシーブ	10.0ton	
	最大作業半径	ブーム	36m(19.0ton)
	スーパートップ	42m(15.0ton)	
ヘビーリフトジブ	最大地上揚程	ブーム	40m
		スーパートップ	47m
	18mヘビーリフトジブ(オフセット10°)	100.0ton×8m	
	27mヘビーリフトジブ(オフセット10°)	60.0ton×16m	
	36mヘビーリフトジブ(オフセット10°)	40.0ton×22m	
エクステンションジブ	45mヘビーリフトジブ(オフセット10°)	28.6ton×20m	
	最大作業半径	70m(6.4ton)	
	最大地上揚程	90m	
	45mヘビーリフトジブ+15m EXジブ(オフセット10°)	8.0ton×30m	
	45mヘビーリフトジブ+25m EXジブ(オフセット10°)	4.6ton×35m	
スーパーラフティングブーム	54mヘビーリフトジブ+15m EXジブ(オフセット20°)	6.0ton×55m	
	54mヘビーリフトジブ+25m EXジブ(オフセット30°)	3.9ton×70m	
	40mブーム+10.5m SLブーム(オフセット1°)	60.0ton×10m	
	40mブーム+18.0m SLブーム(オフセット1°)	40.0ton×12m	
	40mブーム+25.5m SLブーム(オフセット1°)	20.0ton×22m	
ベ ー ス ジ ブ	ルースターシーブ	10.0ton	
	最大作業半径	55m(4.6ton)	
	最大地上揚程	66m	
	40mブーム+10.5m SLブーム+11mベースジブ(オフセット1°)	20.0ton×24m	
	40mブーム+18.0m SLブーム+11mベースジブ(オフセット1°)	20.0ton×16m	
ラフティングジブ	40mブーム+25.5m SLブーム+11mベースジブ(オフセット1°)	16.0ton×18m	
	最大作業半径	55m(2.7ton)	
	最大地上揚程	77m	
	40mブーム+25.5m SLブーム+11mベースジブ+15mラフティングジブ(オフセット10°)	7.5ton×24m	
	40mブーム+25.5m SLブーム+11mベースジブ+25mラフティングジブ(オフセット10°)	5.0ton×28m	
	最大作業半径	65m(1.3ton)	
	最大地上揚程	101m	
●ブ ー ム			
		箱型4段全油圧式伸縮式	
	長 さ	13m～40m	
	起伏半径	-1.5°～83°	
●ジ ブ 長 さ			
ヘビーリフトジブ	長 さ	5.65m(固定部)+18m(起伏部)	
		5.65m(固定部)+27m(起伏部)	
		5.65m(固定部)+36m(起伏部)	
		5.65m(固定部)+45m(起伏部)	
エクステンションジブ	オフセット	10°～60°	
	長 さ	5.65m(固定部)+(45m+15m)(起伏部)	
		5.65m(固定部)+(45m+25m)(起伏部)	
		5.65m(固定部)+(54m+15m)(起伏部)	
		5.65m(固定部)+(54m+25m)(起伏部)	
スーパーラフティングブーム	オフセット	10°～60°	
	長 さ	10.5m～25.5m	
	オフセット	1°～30°	
ベ ー ス ジ ブ	長 さ	(10.5m～25.5m)+11mベースジブ	
	オフセット	1°～30°	
ラフティングジブ	長 さ	(25.5mSLブーム+11mベースジブ)(固定部)+15m(起伏部)	
		(25.5mSLブーム+11mベースジブ)(固定部)+25m(起伏部)	
	オフセット	10°～45°	

●エ ン ジ ン	
型 式	直接噴射式ディーゼルエンジン
名 称	日産ディーゼルRE804
定 格 出 力	260PS/1550rpm
最 大 ト ル ク	100kgf-m/1400rpm
燃 料 タ ン ク	300ℓ
●フ ッ ク	
	360ton(40本掛)、200ton(24本掛) 70ton(7本掛)、20ton(2本掛) 10ton(1本掛)。
●カウンタウエイト	
	95ton、75ton、47.5ton、20ton 選択式
●ア ウ ト リ ガ	
	油圧垂直支持式(フロントジャッキ、リアジャッキ ミッドサポート付) 張出幅 9.2m、7m、6.2m 3位置
●ワイヤーロープ	
	主索 φ25×500mタフナフレックス 補助索 φ25×440mタフナフレックス No.3 φ16×90mユニロープ
●安全装置	
	ACS(全自動過負荷防止装置)、アウトリガ張出幅自 動検出装置、防同位置検出装置、ブーム自然降下防 止装置、過巻防止装置、ドラムロック装置、ドラム ホールド安全装置、ドラム回転計、自動ブレーキ装 置、油圧安全弁、アウトリガロック装置、角度指示器
●標準装置	
	クレーンキャブ張出・ナルト装置、ヒーター、クーラ、 ラジオ

■キャリア部


型 式	日産ディーゼル KC-KL630YN	
全 長	13,580mm	
全 幅	3,400mm	
全 高	2,790mm	
車 両 総 重 量	44,950kg	
軸 距	1,500+2,800+1,950+1,500+1,500=9,250mm	
軸 距	前軸	2,830mm
	後軸	2,540mm
エ ン ジ ン 名 称	日産ディーゼル RH10	
エ ン ジ ン 型 式	水冷4サイクル V10	
総 排 気 量	26,507ℓ	
最 大 出 力	450ps/2200rpm(JIS)	
最 大 ト ル ク	160kgf-m/1400rpm(JIS)	
最 大 速 度	60km/h	
登 坂 能 力 (tanθ)	0.31	
最 小 回 転 半 径	11.8m	
燃 料 タ ン ク 容 量	300ℓ	
タ イ ヤ	前輪	14.00-24-24PR
	後輪	14.00-24-24PR
車 員	2名	

【注意】


- 本機は公道を走行する場合、荷固体及びブームを別途し台車のみで走行しなければなりません。
- 本カタログに記載されております図面、ならびに仕様、性能は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

■ 分解輸送



● メインブームの分解

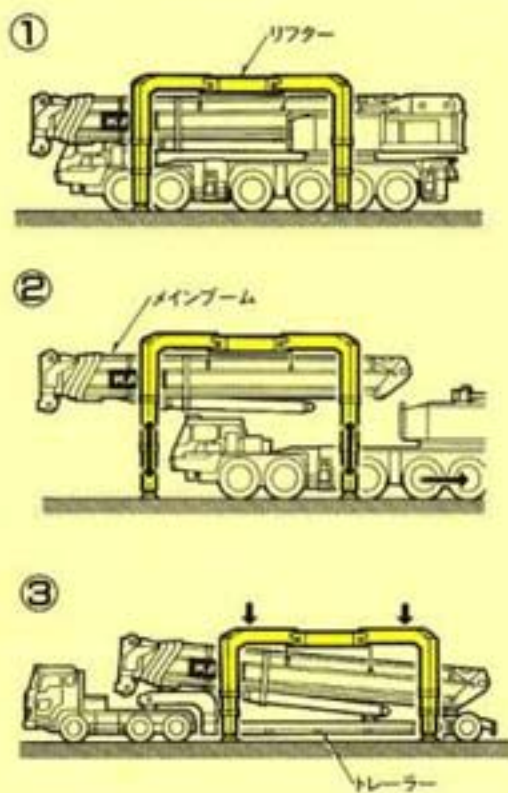


● 旋回体の分解

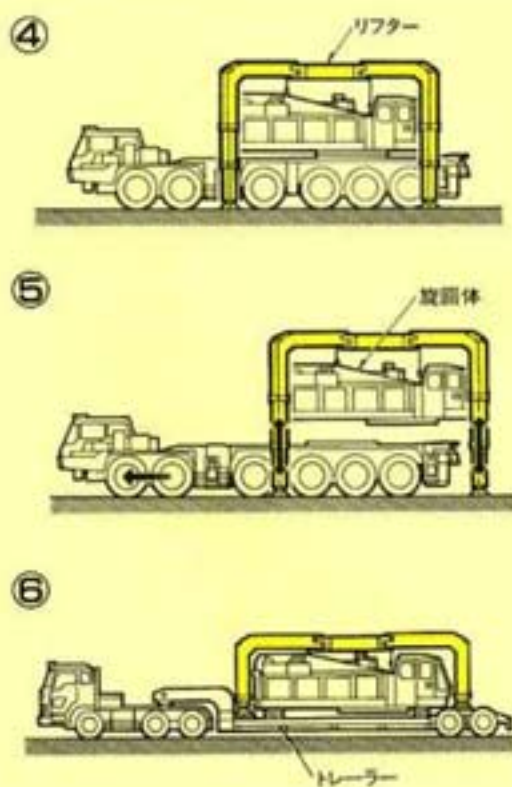

■ リフター外觀組立寸法

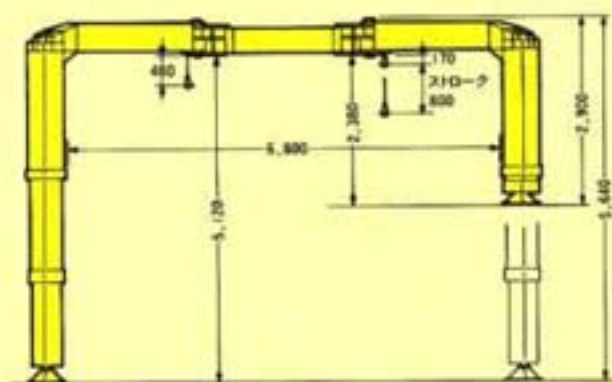
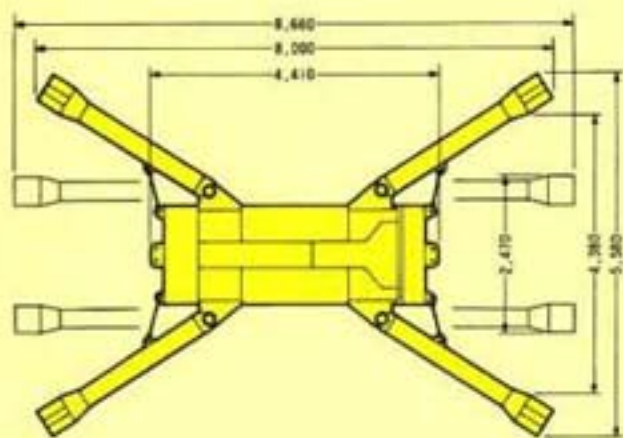


● 重量：8ton


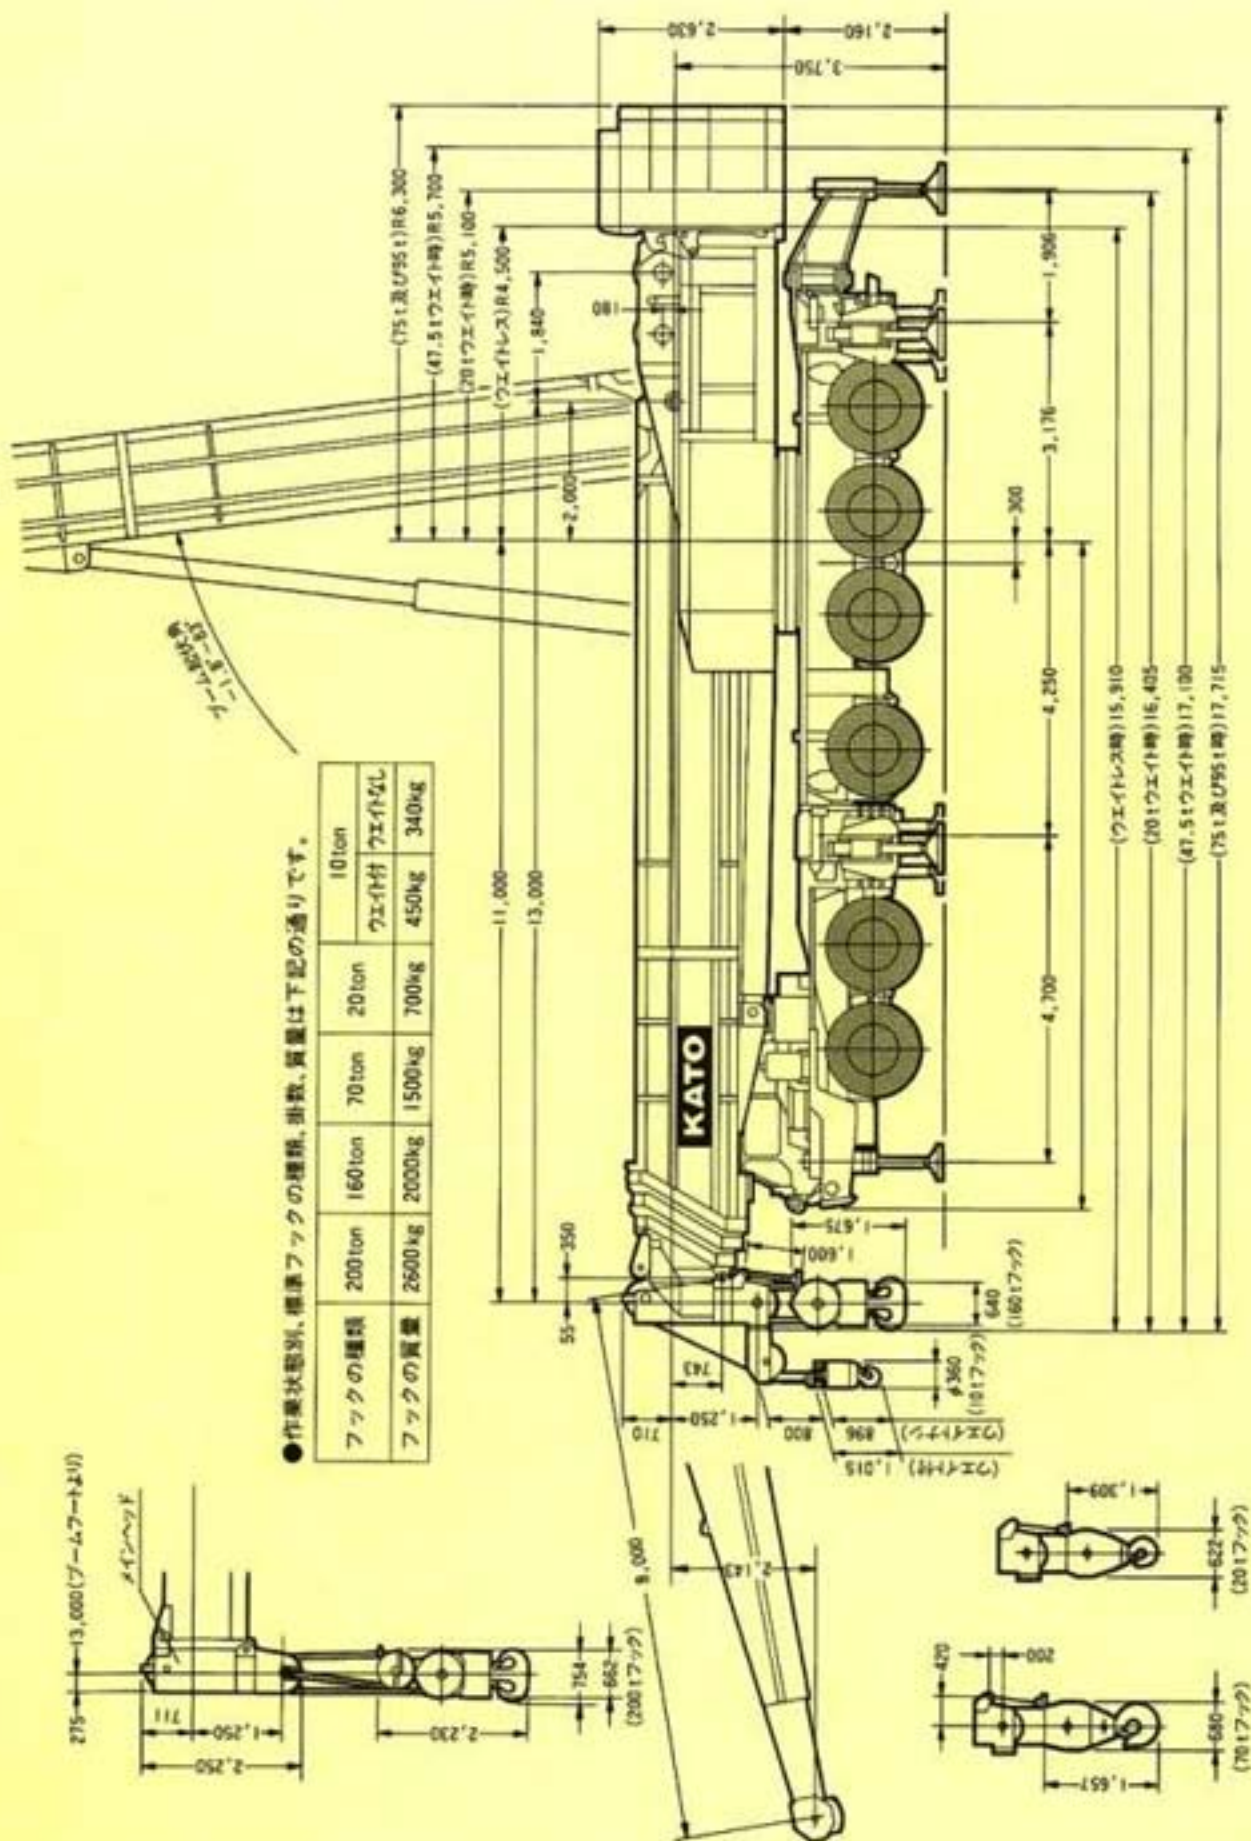


■構内走行姿勢外観寸法

●構内走行姿勢図

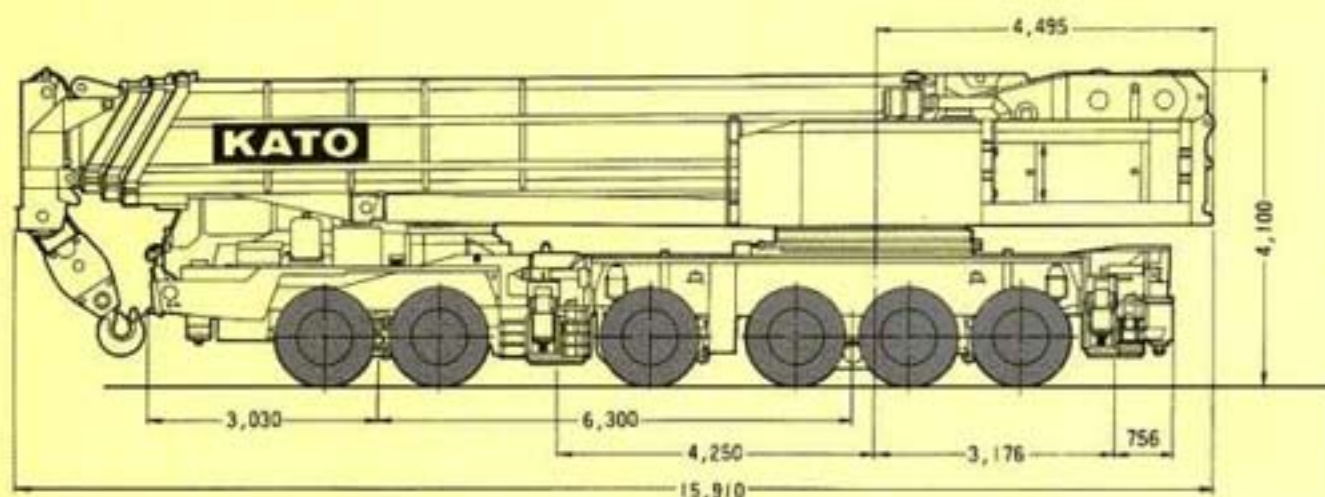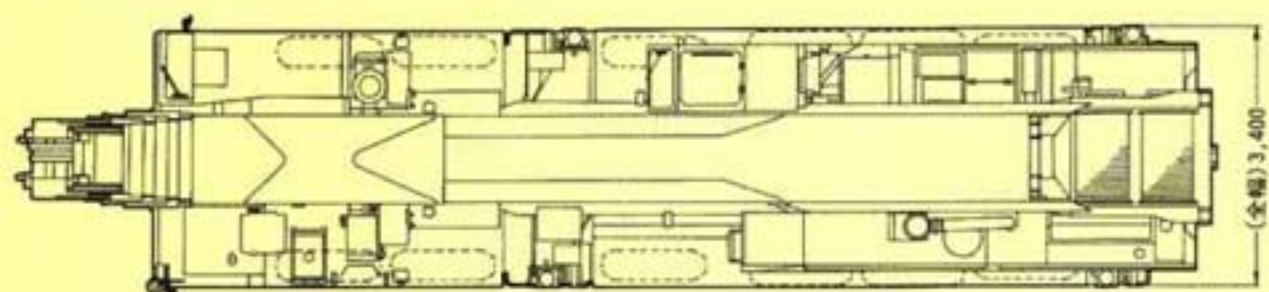


■クレーン用台車外観寸法

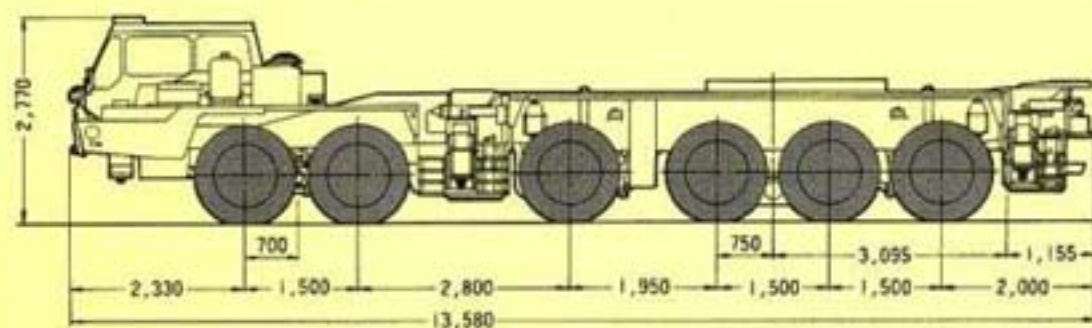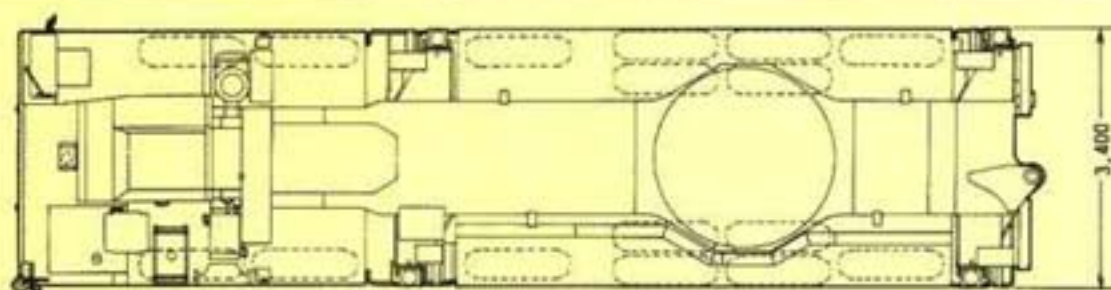



※本機は公道を走行する場合、旋回体、ブームおよびリヤジャッキ等を別添し台車のみで走行しなければなりません。

■外觀寸法図

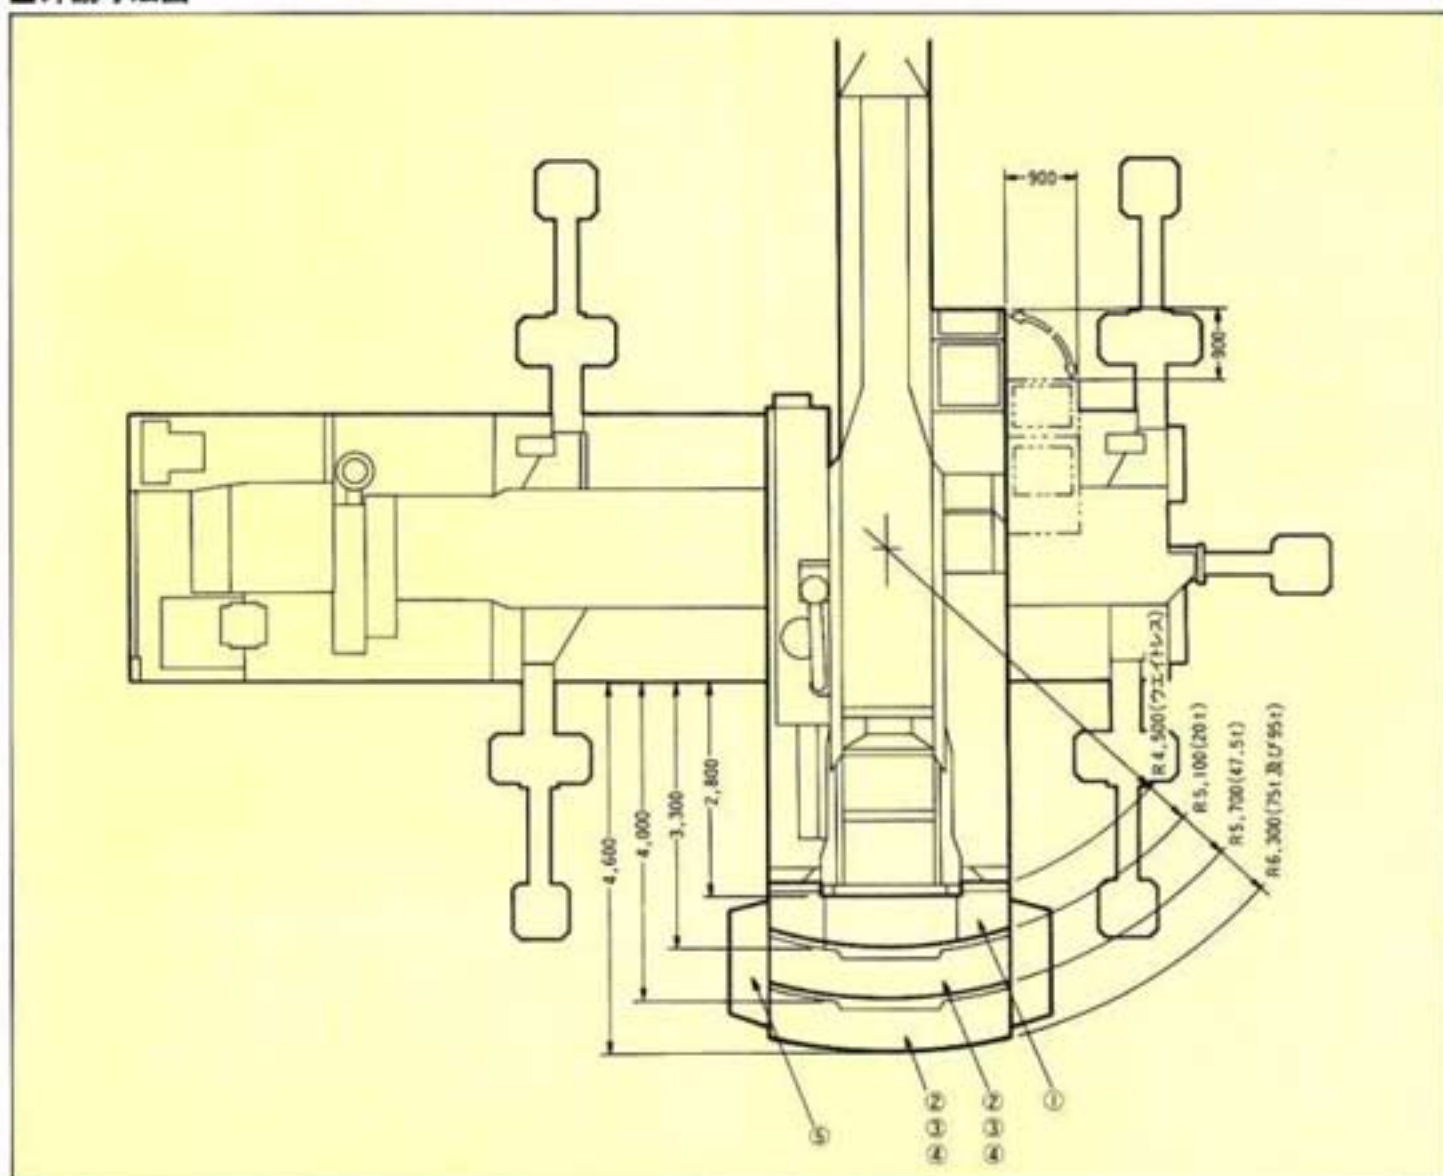


■外觀寸法図





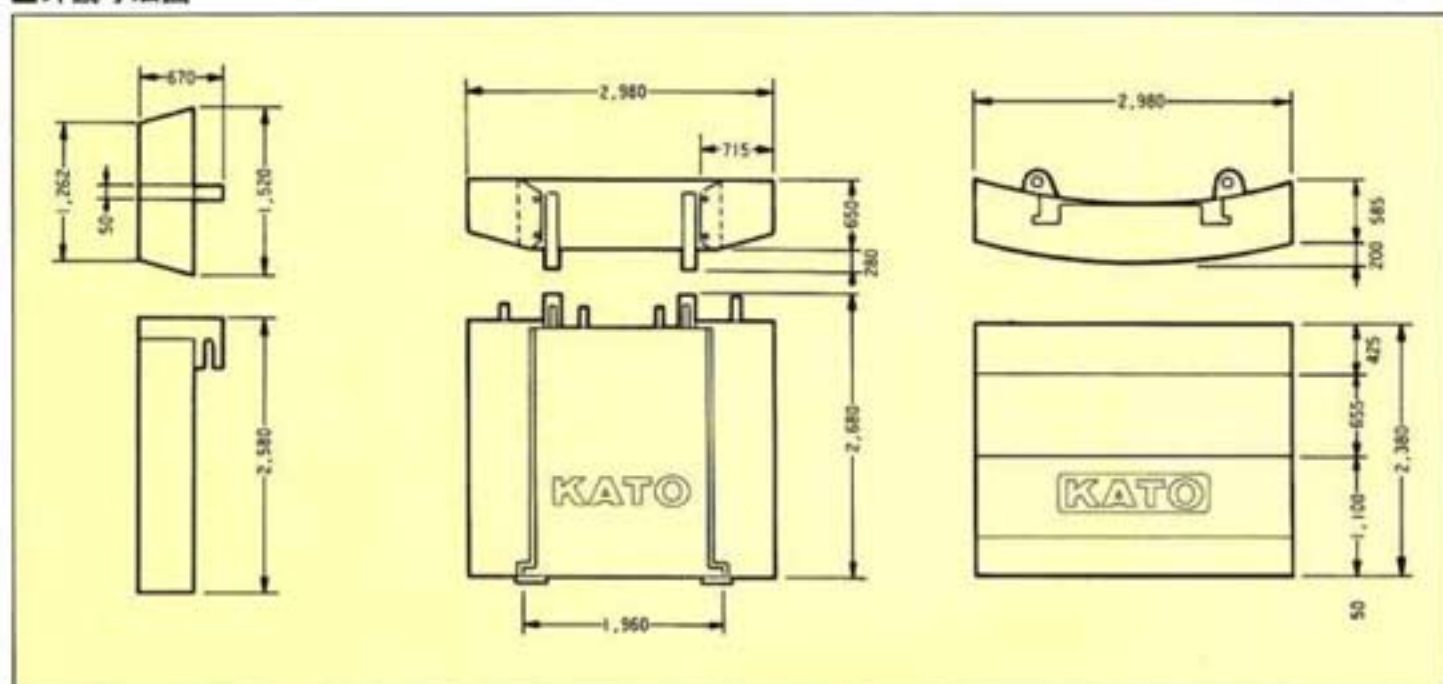


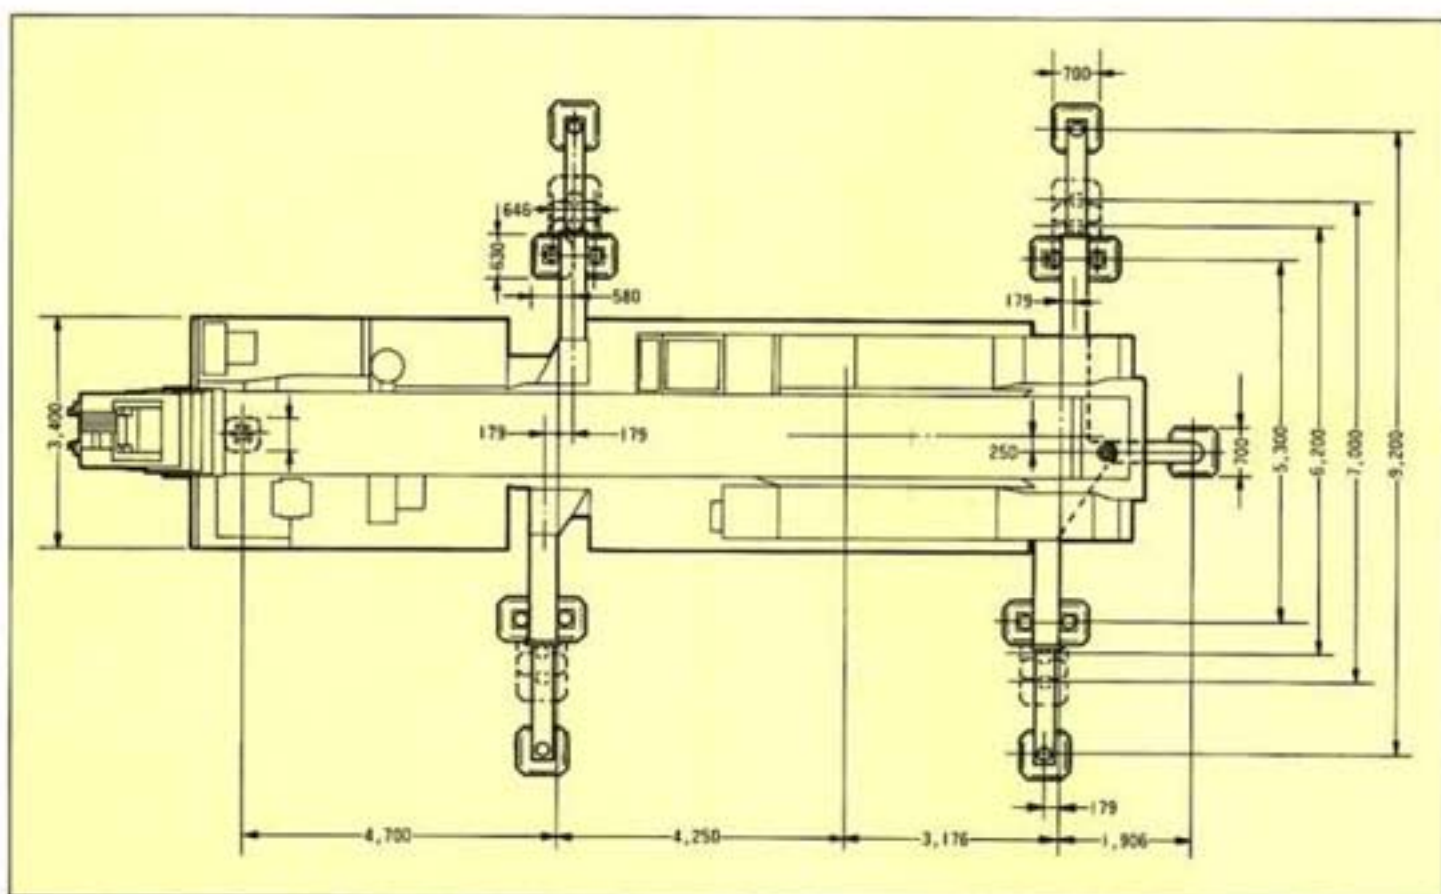

■アウトリガ張出し寸法、ミッドサポート寸法

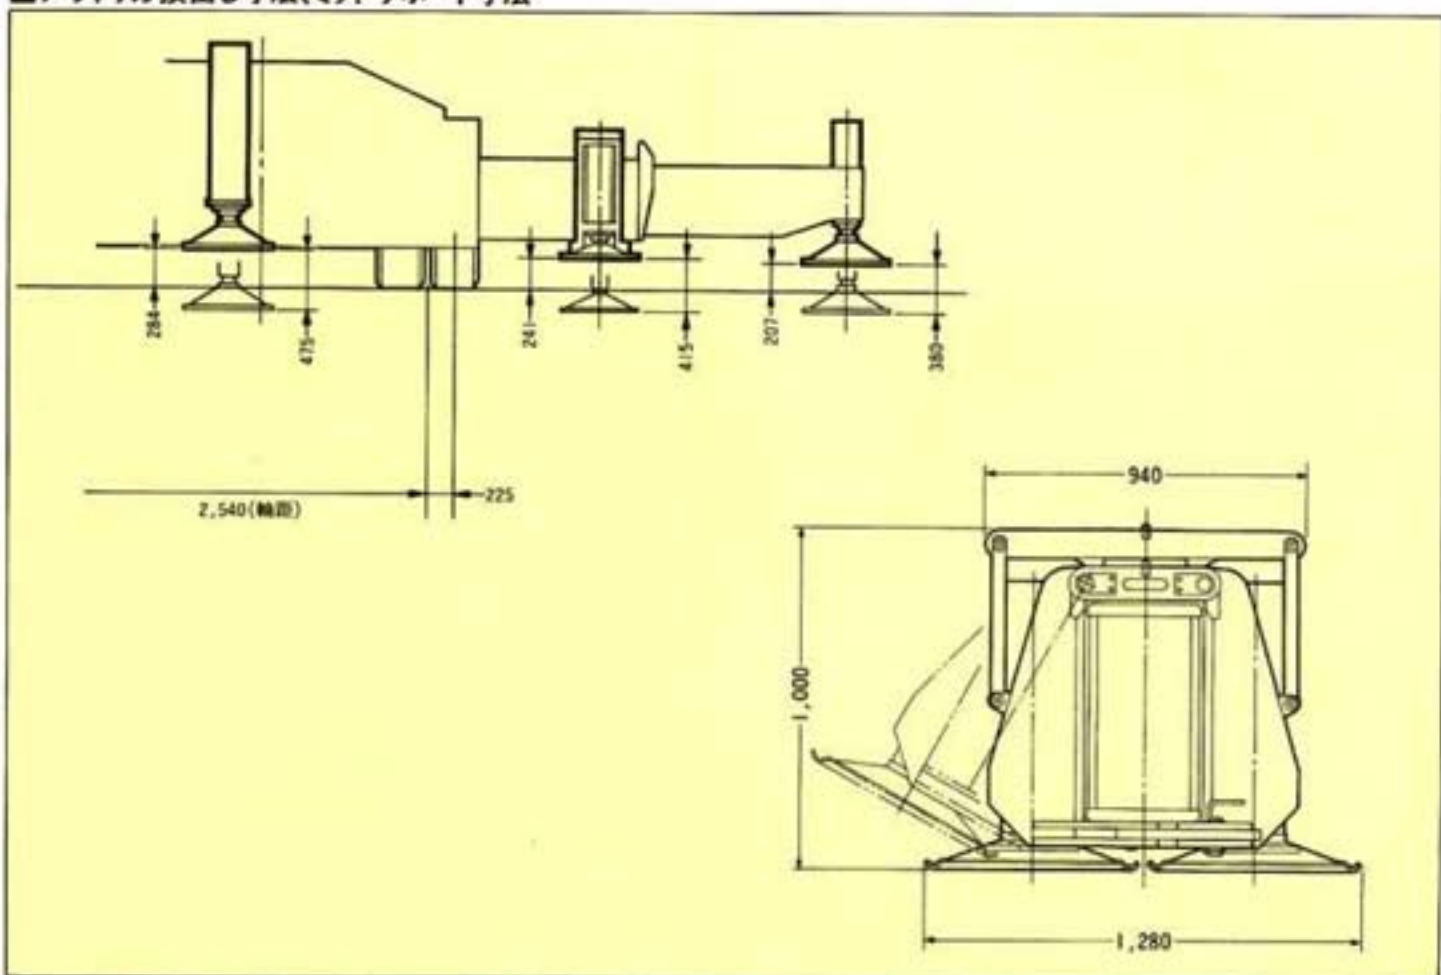

■ヘビーリフトジブの組立

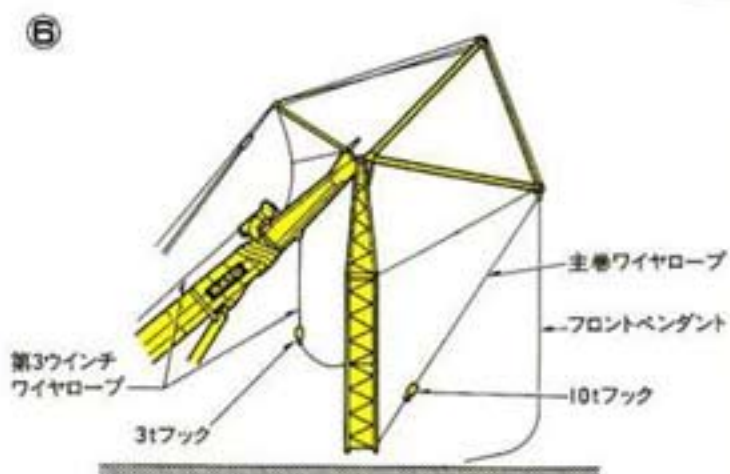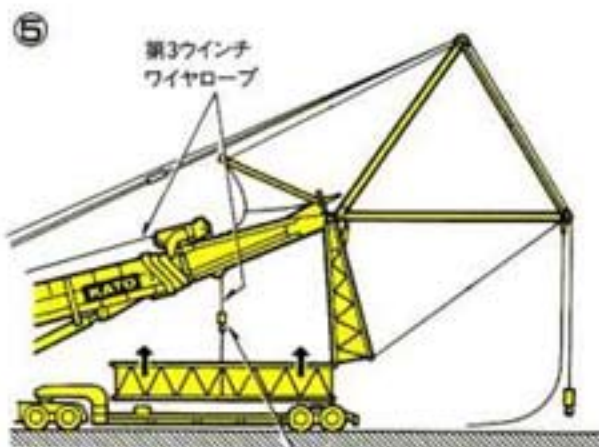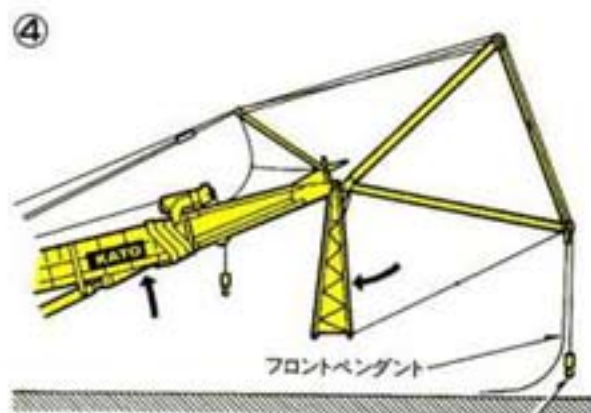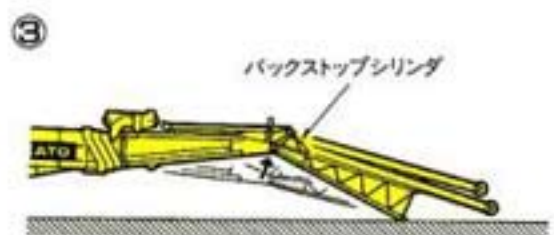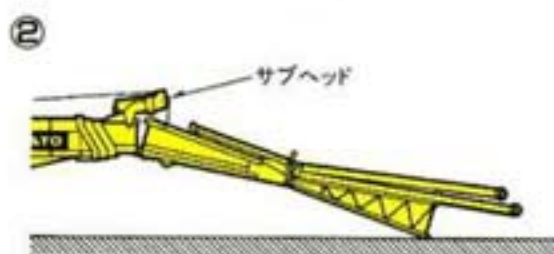


●ヘビーリフトジブ組立完成




■ヘビーリフトジブ起し作業図

- ④45m
ヘビーリフトジブ
- ③36m
ヘビーリフトジブ
- ②27m
ヘビーリフトジブ
- ①18m
ヘビーリフトジブ

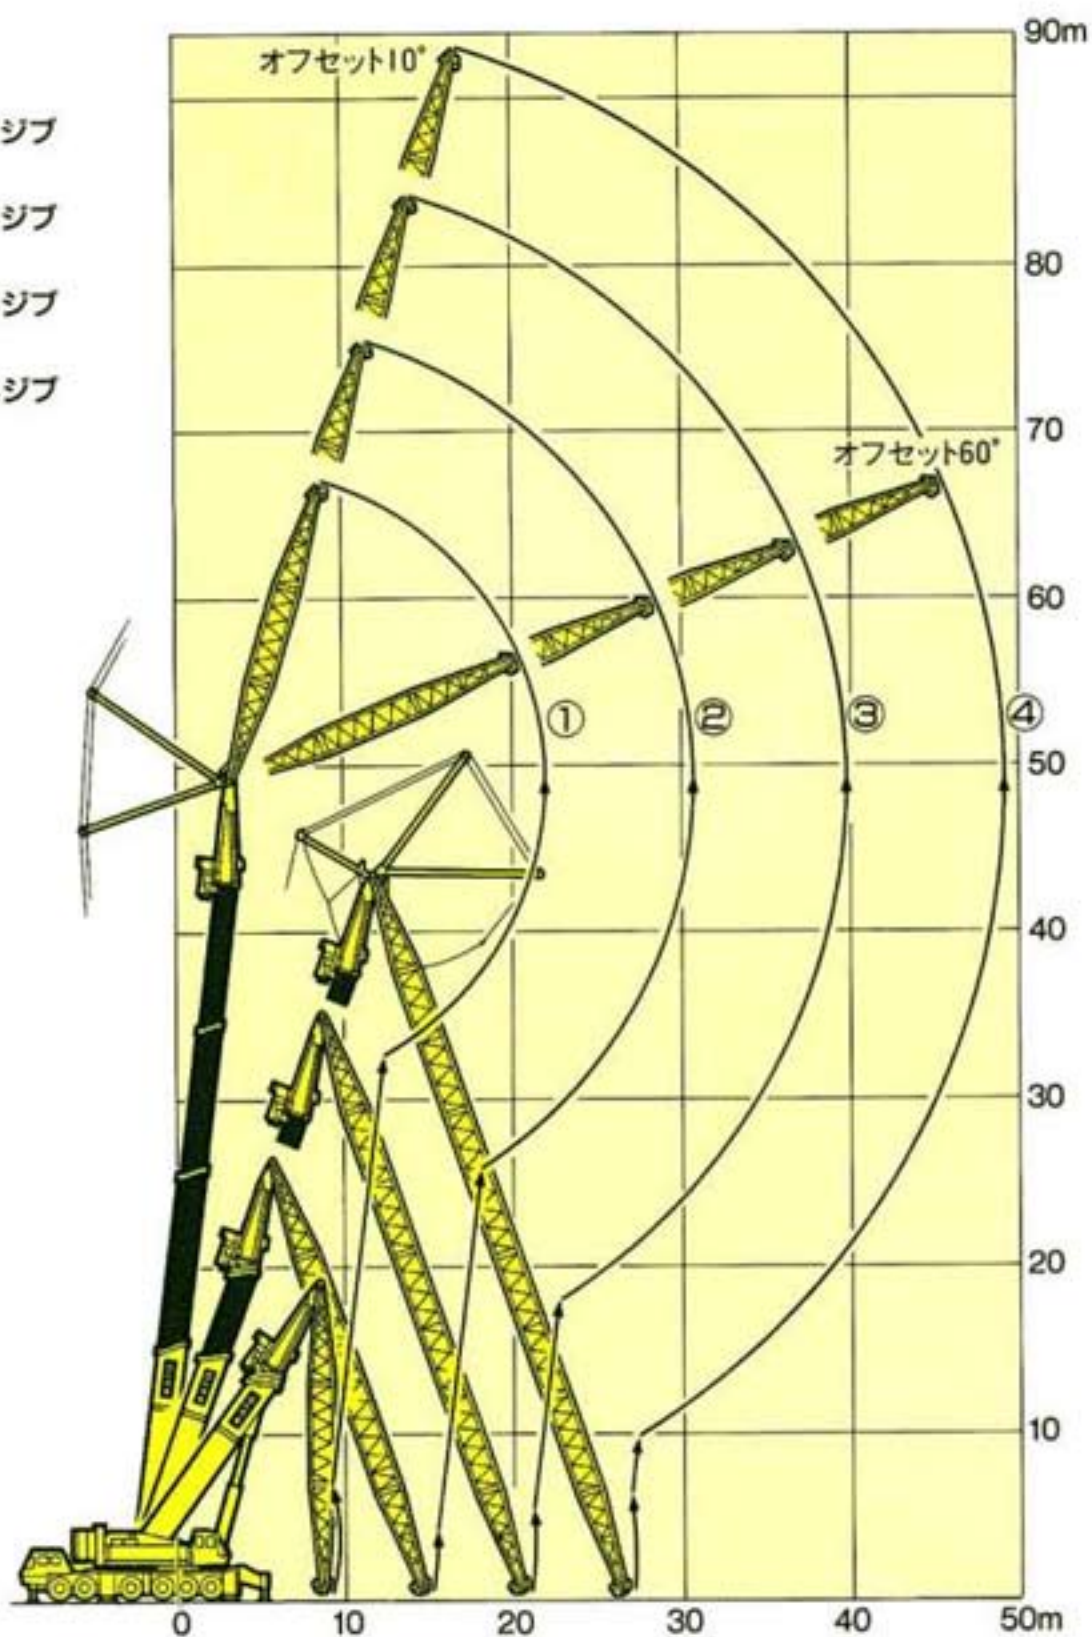


■スーパートップ作業

- メインブームに接続することにより超重量物を50mブームと同等の高さまで吊り上げることができます。

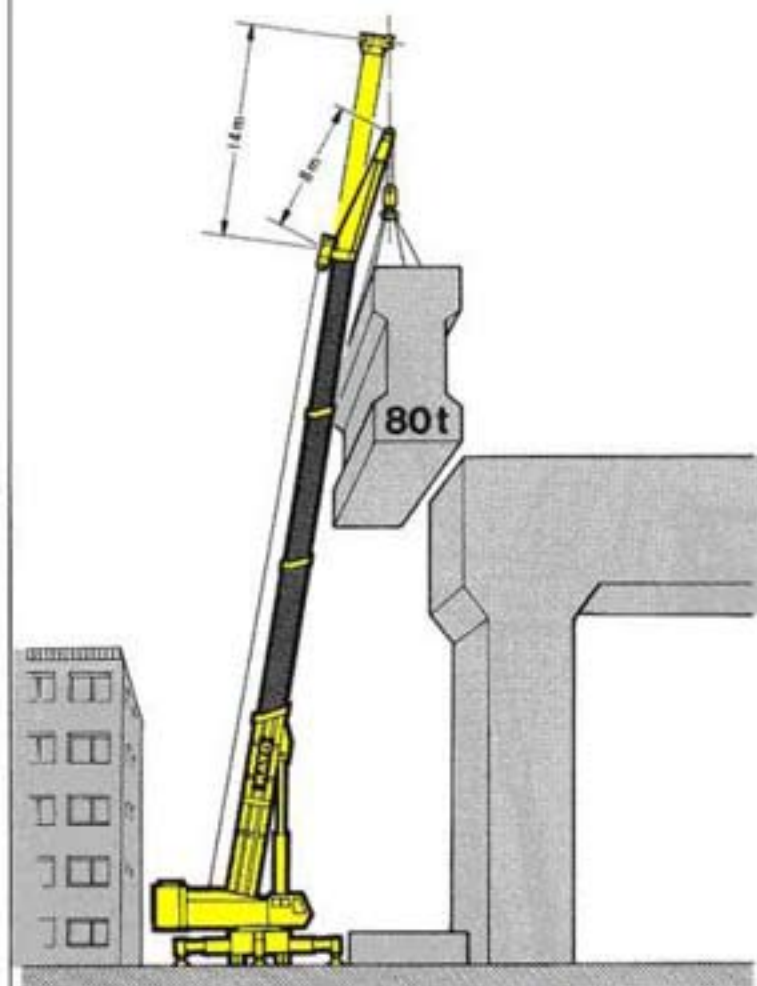


■地下への積み下ろし作業

- 100tの重量物を地下70mまで積み下ろしできます。

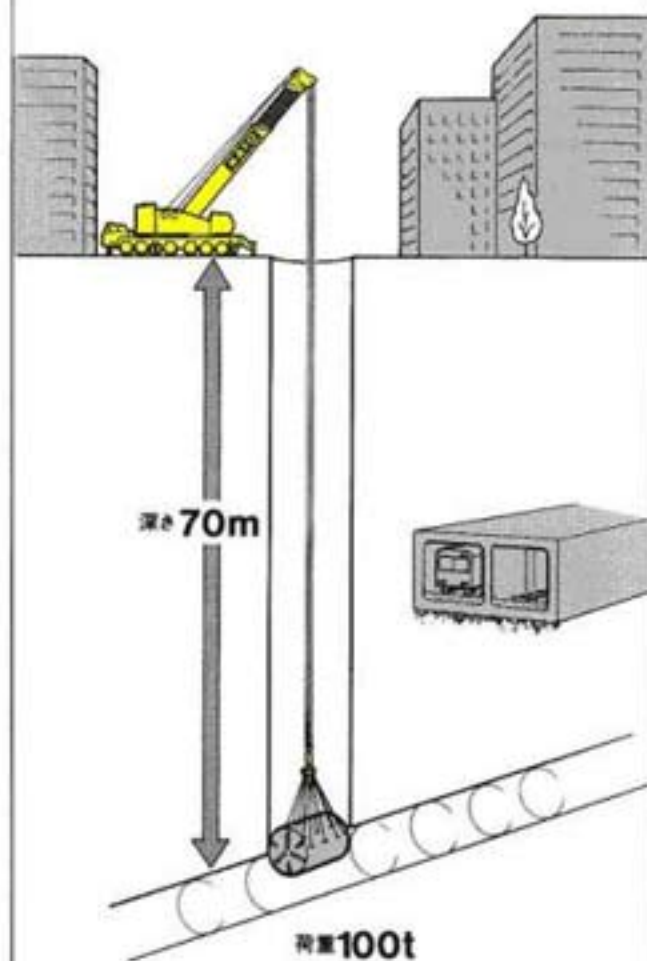


■スーパーラフィングブーム作業

- 狭い作業空間でも自由な吊荷の移動を可能にしました。

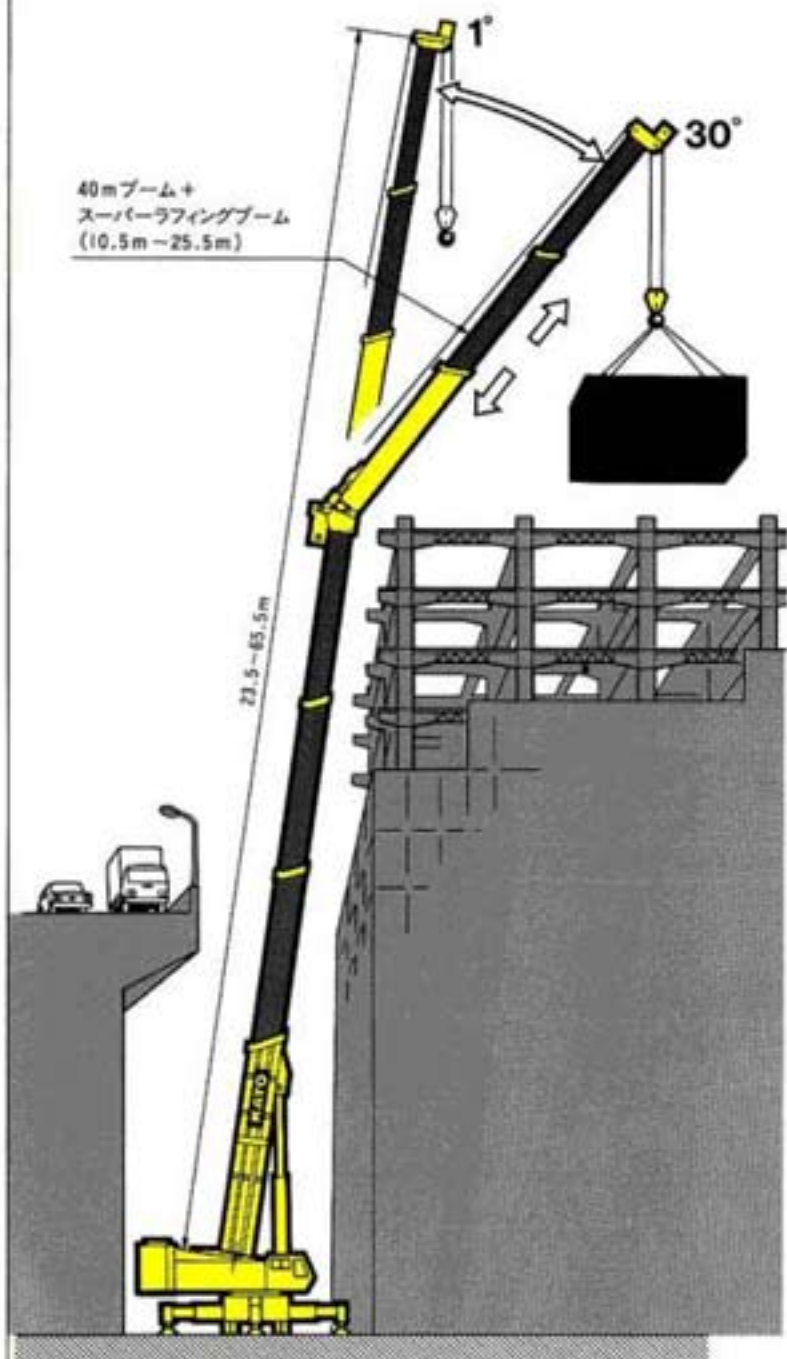


■スーパーラフィングブーム+ラフィングジブ作業

- スーパーラフィングブームの自由度にラフィングジブの高効率をプラス、高揚程作業はオールマイティ。

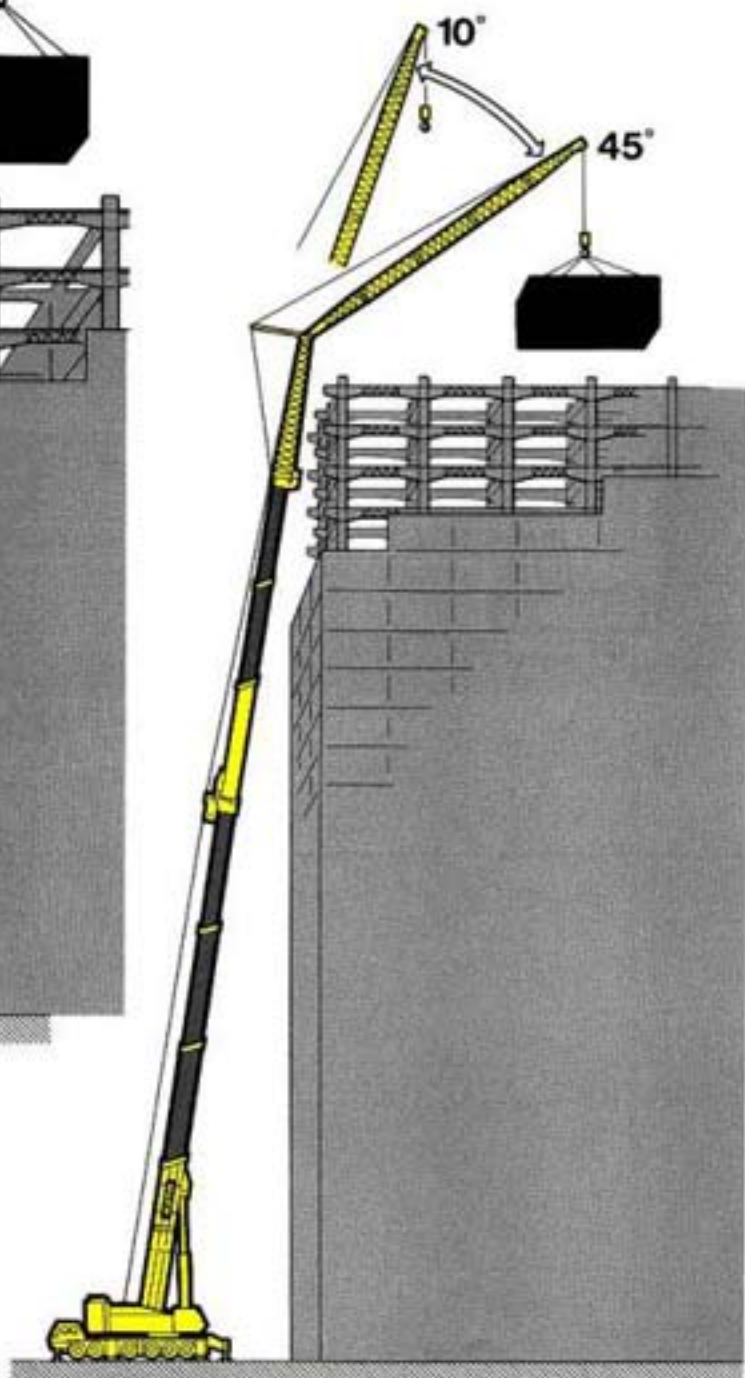


■メインブーム作業(重作業)

- 剛性の大きなメインブームはパワフルに重作業をこなします。

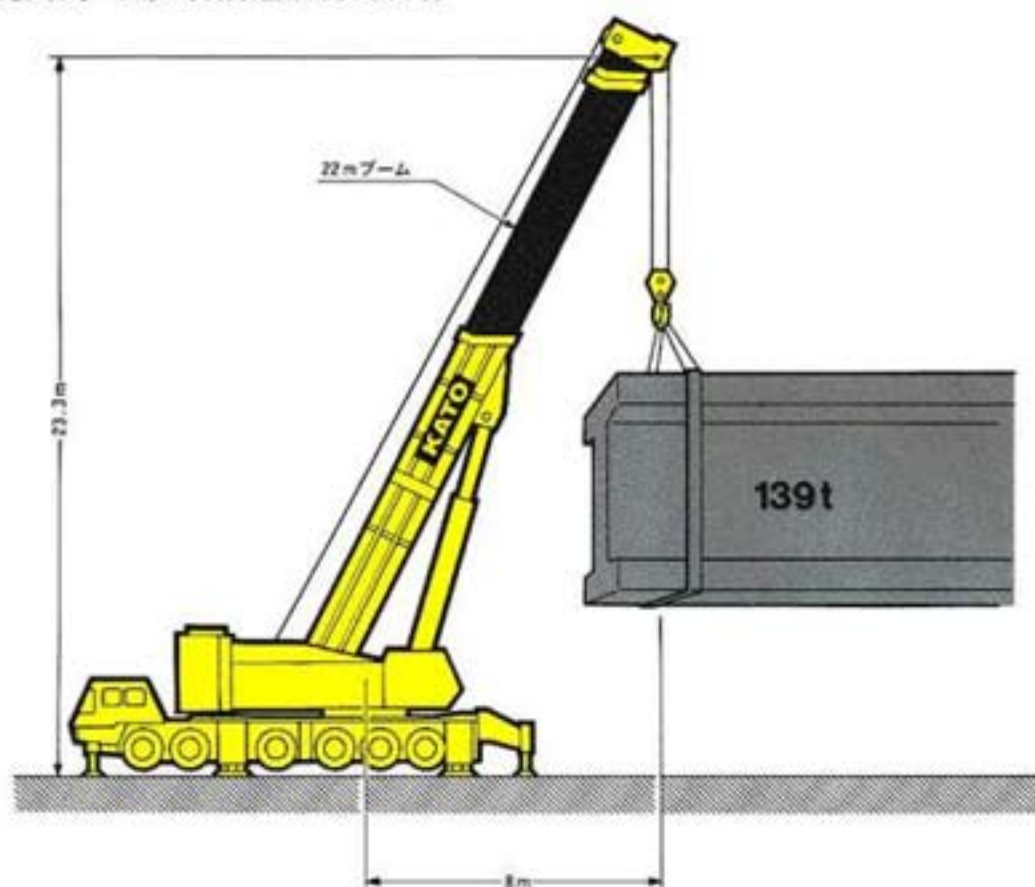


■ヘビーリフトジブ作業(広いふところ)

- 広いふところ量で大きな建物越しの作業も効率アップ。

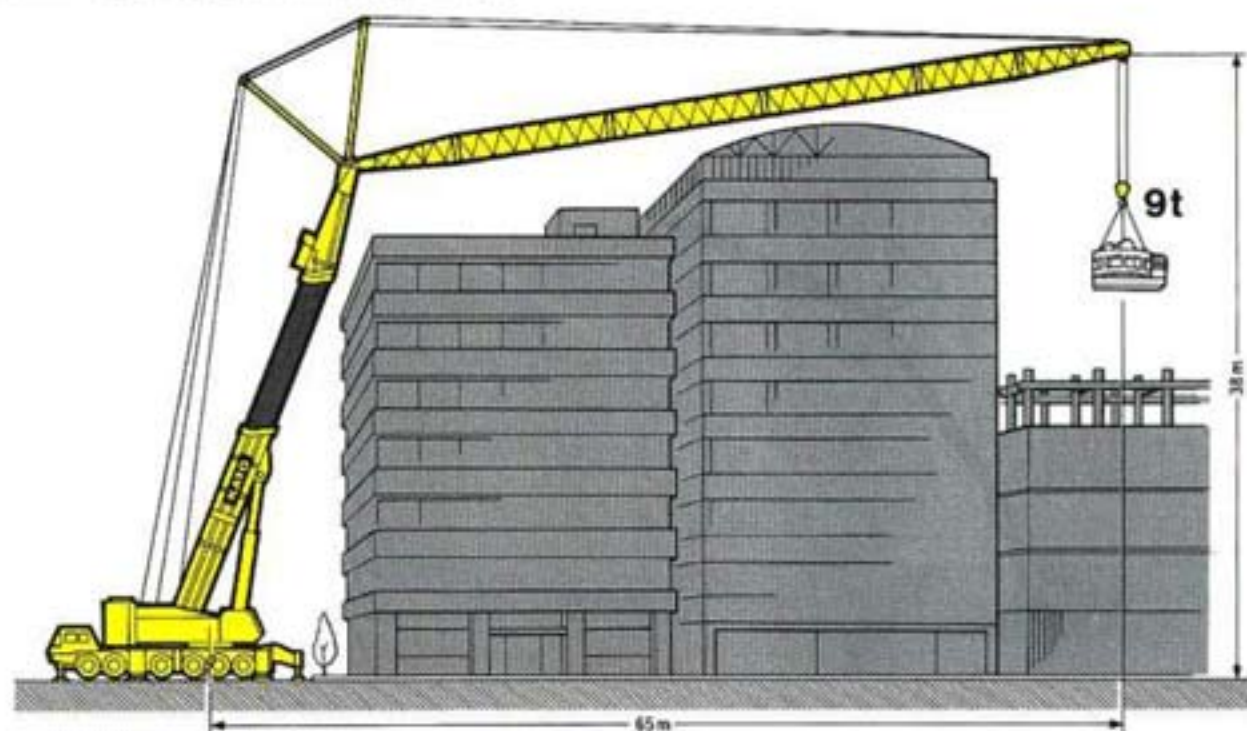


■ヘビーリフトジブ作業(高揚程作業)

- 長尺の45mヘビーリフトジブにより高揚程での重量物作業が可能です。

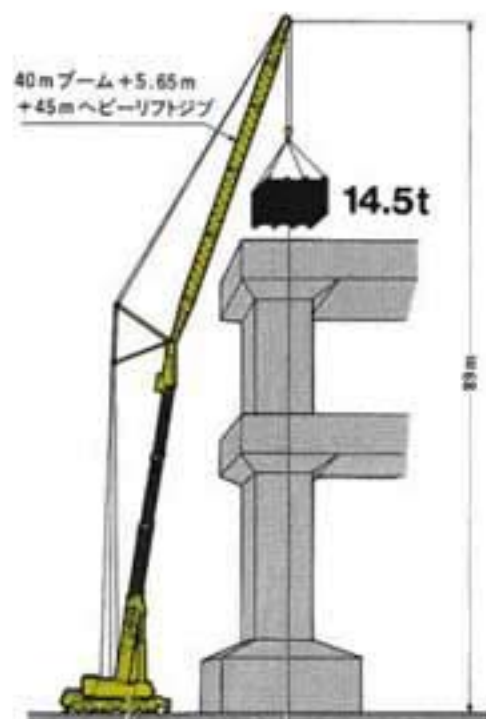

■ヘビーリフトジブ+エクステンションジブ作業(超高揚程作業)


- 100mオーバーの吊上げを可能にしたヘビーリフトとエクステンションのジブの組合わせ、建築工法も変わります。

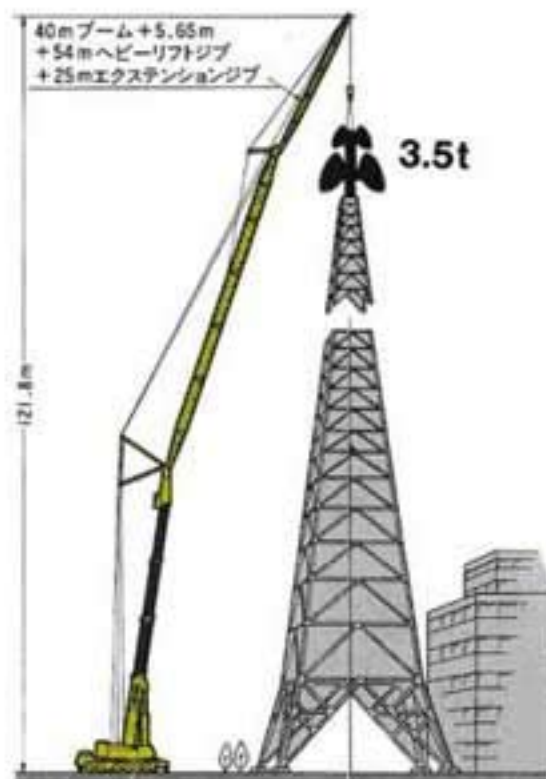

■ヘビーリフトジブ+エクステンションジブ作業(大半径作業)

- 建物、河川、林など邪魔物無用、長い腕がはるか遠くの荷を軽々吊上げます。



40mブーム+5.65m+54mヘビーリフトジブ+25mエクステンションジブ

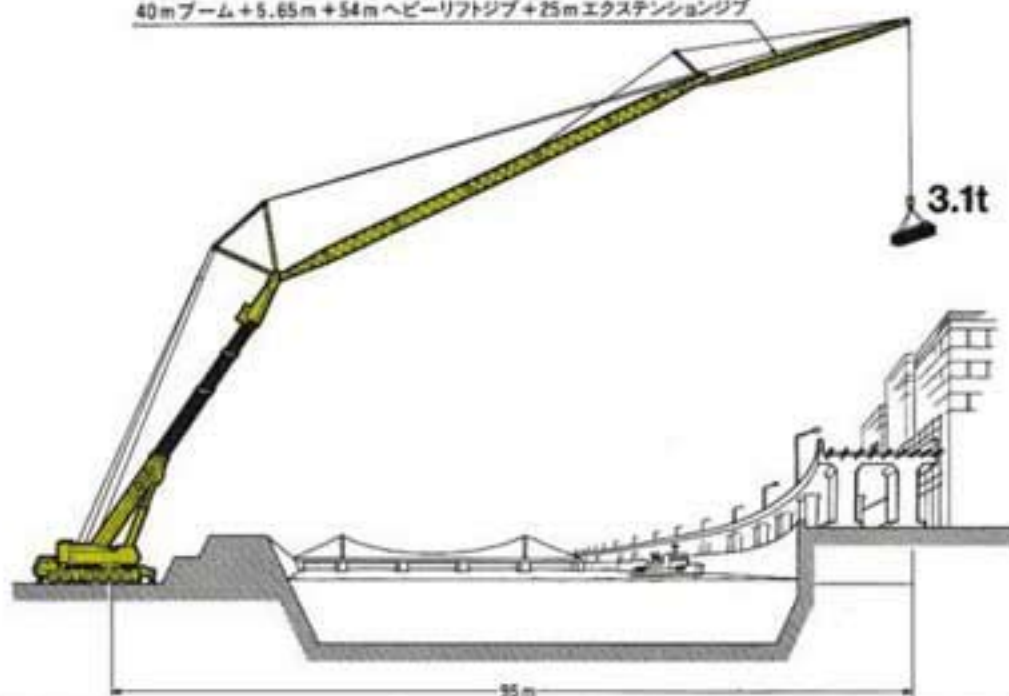


■作業範囲図

【メインブーム】

- ① 40mブーム + 8mスーパートップ
- ② 40mブーム
- ③ 31mブーム
- ④ 22mブーム
- ⑤ 17.5mブーム
- ⑥ 13mブーム
- ⑦ 40mブーム + ルースタシブ
- ⑧ 31mブーム + ルースタシブ
- ⑨ 22mブーム + ルースタシブ
- ⑩ 17.5mブーム + ルースタシブ
- ⑪ 13mブーム + ルースタシブ

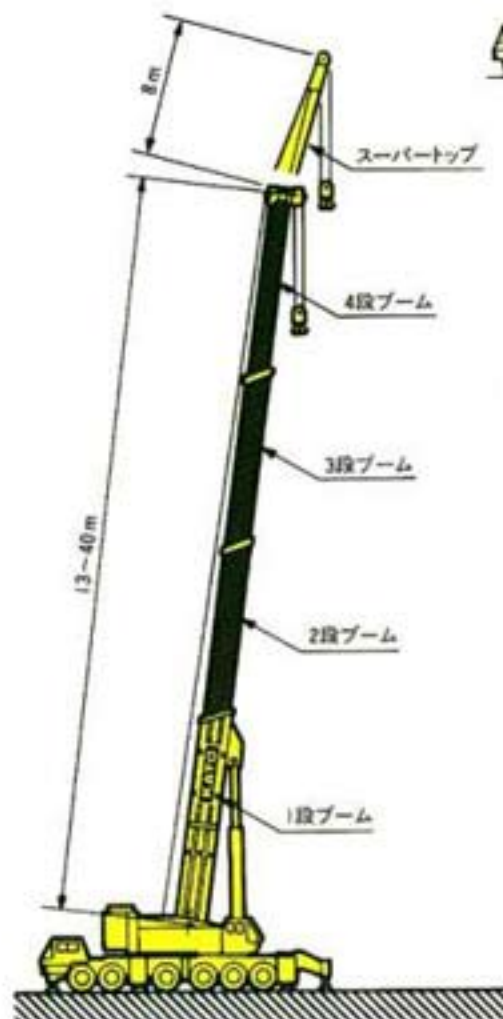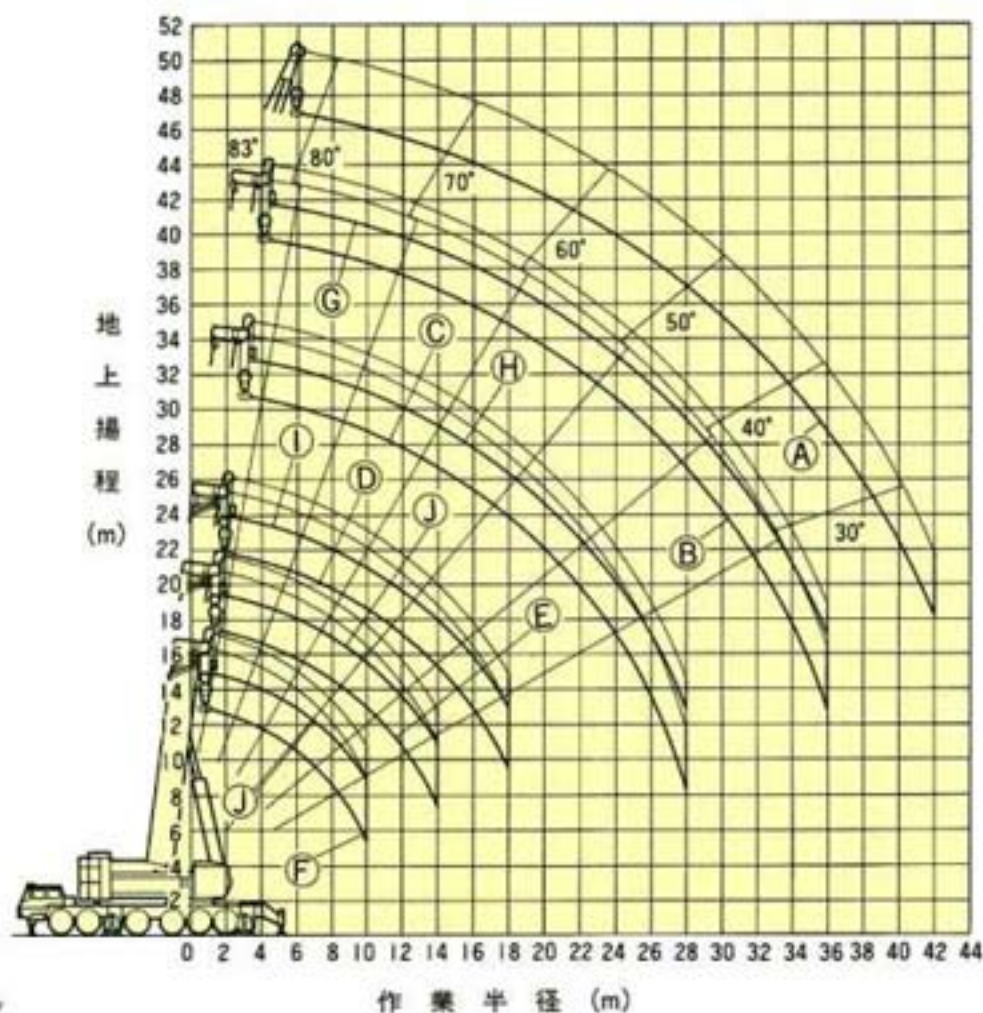

■重荷作業

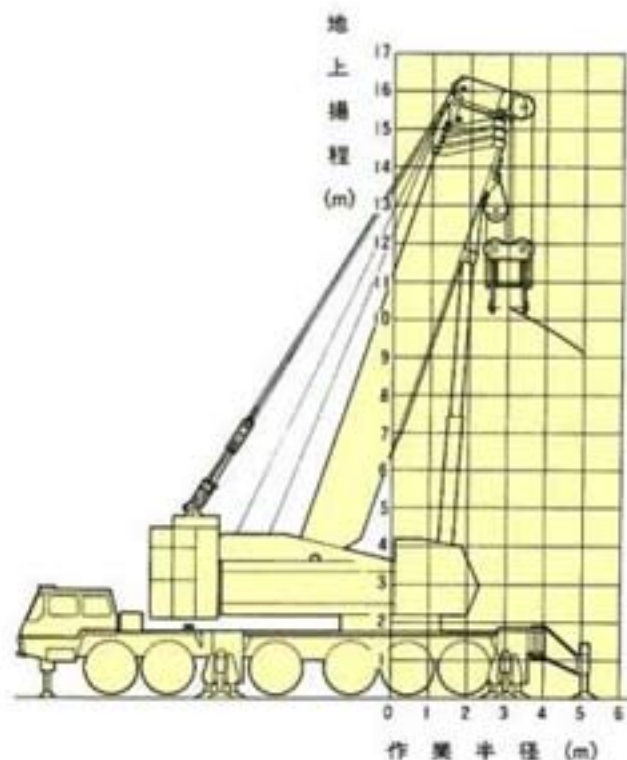

■定格総荷重表



■重荷重

作業半径	13m ブーム 重荷重
3.0m	360.0
4.5	240.0
5.0	225.0

(単位: ton)

■メインブーム

■13m~40mブーム

(S性能)

作業半径	13mブーム	17.5mブーム	22mブーム	31mブーム	40mブーム	40m+8mスーパートップ	
						ブーム角度	荷重
3.0m	200.0						
4.5	200.0	180.0	180.0				
5.0	200.0	180.0	180.0				
6.0	192.0	180.0	174.0	110.0			
7.0	164.0	159.0	154.0	110.0	95.0		
8.0	145.0	142.0	139.0	110.0	95.0	81.4°	80.0
9.0	132.0	129.0	126.0	110.0	90.0	80.2°	72.0
10.0	113.0	113.0	113.0	102.0	85.5	79.0°	66.0
11.0		102.0	102.0	94.0	79.0	77.8°	61.5
12.0		93.0	93.0	87.0	73.0	76.6°	57.5
14.0		77.0	77.0	75.0	63.5	74.2°	51.0
16.0			65.0	65.0	56.0	71.7°	45.5
18.0			56.0	56.0	49.5	69.2°	41.0
20.0				48.5	44.5	66.5°	37.5
22.0				42.5	40.0	63.7°	34.0
24.0				37.5	36.0	60.8°	31.0
26.0				33.0	32.5	57.8°	28.5
28.0				25.5	30.0	54.8°	26.5
30.0					27.5	51.6°	24.5
32.0					24.5	48.2°	23.0
34.0					22.0	44.7°	21.5
36.0					19.0	40.8°	20.0
38.0						36.7°	18.5
40.0						31.8°	17.0
42.0						26.4°	15.0
最小ブーム角					2°		5°

【注意】




(単位: ton)

- 1.) 定格総荷重は水平堅土上において本機の保証できる最大荷重を示しており、フックその他のつり具等の質量を含んだ値です。
- 2.) 定格総荷重表はアウトリガをいっばいに張り出し、ミッドサポート、リヤジャッキ及びフロントジャッキを使用し、S性能は95tウエイト、A性能は75tウエイトをそれぞれ設置した状態の性能を示します。
- 3.) 黄色部分は機械の強度によって定められ、他は機械の安定度によって定められた値です。

■作業範囲図

【スーパーラフィングブーム】

- ① 40mブーム+25.5m SLブーム(1°)+11mベースジブ
- ② 40mブーム+25.5m SLブーム(30°)+11mベースジブ
- ③ 40mブーム+25.5m SLブーム(1°)
- ④ 40mブーム+25.5m SLブーム(30°)
- ⑤ 40mブーム+18.0m SLブーム(1°)
- ⑥ 40mブーム+18.0m SLブーム(30°)
- ⑦ 40mブーム+10.5m SLブーム(1°)
- ⑧ 40mブーム+10.5m SLブーム(30°)
- ⑨ 40mブーム+25.5m SLブーム(1°)+ルースタシブ
- ⑩ 40mブーム+18.0m SLブーム(1°)+ルースタシブ
- ⑪ 40mブーム+10.5m SLブーム(1°)+ルースタシブ

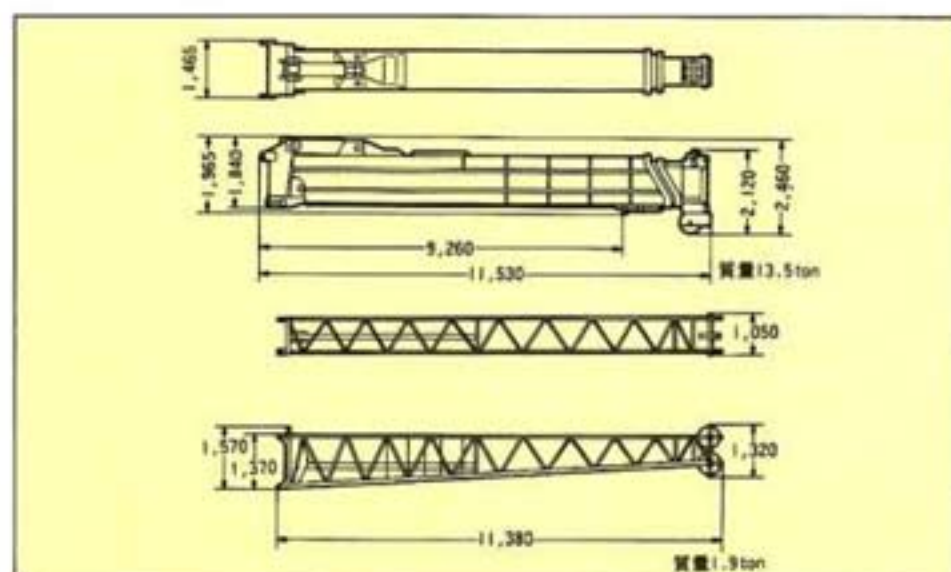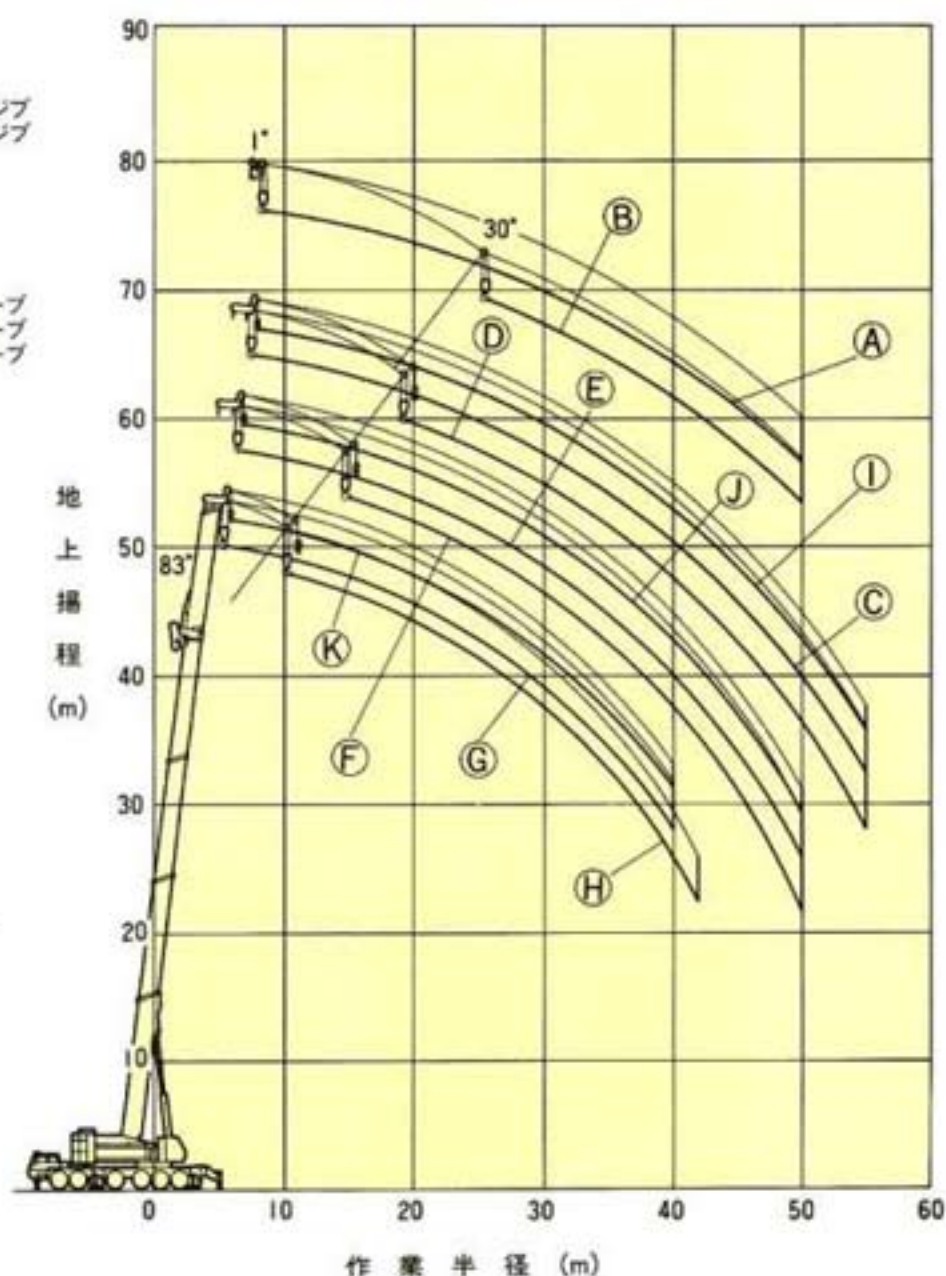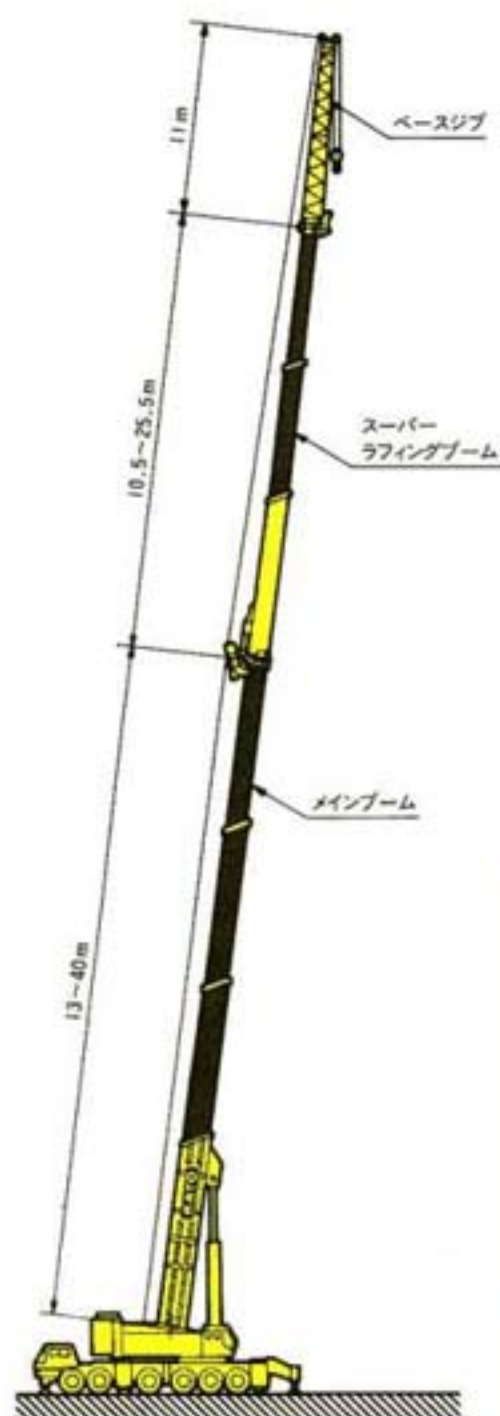



■定格総荷重表

■40mブーム+10.5mスーパーラフィングブーム

(S性能)

作業半径	1'	15'	30'
10	60.0		
11	54.2		
12	48.5	40.0	30.0
14	42.1	35.6	28.0
16	35.8	31.2	26.0
18	32.2	26.8	24.1
20	28.7	24.7	22.1
22	25.2	22.7	20.2
24	22.9	20.6	18.7
26	20.6	18.6	17.2
28	18.4	16.9	15.7
30	16.8	15.2	14.3
32	15.2	14.1	13.4
34	13.6	13.1	12.5
36	12.4	12.1	11.6
38	11.2	11.0	10.7
40	10.0	10.0	9.8
42		9.0	9.0
最小ブーム角	15°	20°	30°

(単位: ton)

■40mブーム+18mスーパーラフィングブーム

(S性能)

作業半径	1'	15'	30'
12	40.0		
14	36.1		
16	32.3	23.0	
18	28.5	21.4	15.0
20	24.7	19.8	14.0
22	22.1	18.2	13.1
24	19.5	16.6	12.2
26	17.0	15.4	11.6
28	15.8	14.3	11.1
30	14.6	13.1	10.6
32	13.5	12.0	10.1
34	12.3	11.1	9.6
36	11.1	10.3	9.1
38	10.0	9.4	8.6
40	9.3	8.6	8.1
42	8.6	7.6	7.6
44	7.9	7.3	7.1
46	7.2	6.9	6.6
48	6.6	6.4	6.2
50	6.0	6.0	5.8
最小ブーム角	18°	22°	30°

(単位: ton)

■40mブーム+25.5mスーパーラフィングブーム

(S性能)

作業半径	1'	15'	30'
14	20.0		
16	20.0		
18	20.0	16.0	
20	20.0	14.9	
22	20.0	13.8	9.7
24	18.4	12.7	9.1
26	16.8	11.6	8.5
28	15.2	10.9	7.9
30	13.6	10.2	7.3
32	12.0	9.5	6.8
34	11.1	8.8	6.5
36	10.3	8.2	6.2
38	9.4	7.7	5.9
40	8.6	7.3	5.6
42	7.8	6.9	5.3
44	7.3	6.5	5.0
46	6.8	6.1	4.8
48	6.3	5.7	4.6
50	5.8	5.3	4.4
55	4.6	4.3	4.0
最小ブーム角	22°	24°	30°

(単位: ton)

■40mブーム+10.5mスーパーラフィングブーム+11mベースジブ

(A性能)

作業半径	1'	15'	30'
12	20.0		
14	20.0		
16	20.0	20.0	
18	20.0	18.8	
20	20.0	17.2	13.4
22	20.0	16.4	12.7
24	20.0	15.6	12.1
26	18.3	14.9	11.5
28	16.6	14.1	11.0
30	14.9	13.4	10.5
32	13.6	12.3	10.1
34	12.4	11.3	9.6
36	11.4	10.3	9.2
38	10.4	9.6	8.7
40	8.7	8.9	8.3
42	7.0	8.2	7.7
44	5.4	6.8	7.1
46	3.8	5.4	6.6
48		4.0	5.0
50			3.5
最小ブーム角	38°	39°	40°

(単位: ton)

■40mブーム+18mスーパーラフィングブーム+11mベースジブ

(A性能)

作業半径	1'	15'	30'
14	20.0		
16	20.0		
18	19.6		
20	17.4	11.3	
22	15.2	10.5	
24	14.0	9.8	7.2
26	12.9	9.2	6.8
28	11.8	8.6	6.5
30	10.9	8.1	6.1
32	10.1	7.6	5.8
33	9.3	7.2	5.6
36	8.5	6.8	5.4
38	8.0	6.5	5.2
40	7.6	6.2	5.0
42	7.2	5.9	4.7
44	6.8	5.7	4.5
46	5.6	5.4	4.3
48	4.4	5.1	4.1
50	3.3	4.9	3.9
最小ブーム角	41°	44°	48°

(単位: ton)

■40mブーム+25.5mスーパーラフィングブーム+11mベースジブ

(A性能)




作業半径	1'	15'	30'
16	16.0		
18	16.0		
20	14.5		
22	13.1		
24	11.7	8.0	
26	10.6	7.5	
28	9.6	7.0	
30	8.8	6.5	4.7
32	8.1	6.1	4.4
34	7.6	5.7	4.1
36	7.1	5.4	3.8
38	6.7	5.0	3.5
40	6.2	4.7	3.2
42	5.8	4.3	3.0
44	5.4	4.0	2.7
46	5.0	3.6	2.5
48	4.6	3.3	2.3
50	4.3	3.1	2.1
55		2.7	
最小ブーム角	45°	48°	55°

(単位: ton)

■作業範囲図

【スーパーラフィングブーム ベースジブ、ラフィングジブ付】

- ④ 40mブーム+25.5m SLブーム+11mベースジブ+25mラフィングジブ (10°)
- ③ 40mブーム+25.5m SLブーム+11mベースジブ+25mラフィングジブ (45°)
- ② 40mブーム+25.5m SLブーム+11mベースジブ+15mラフィングジブ (10°)
- ① 40mブーム+25.5m SLブーム+11mベースジブ+15mラフィングジブ (45°)

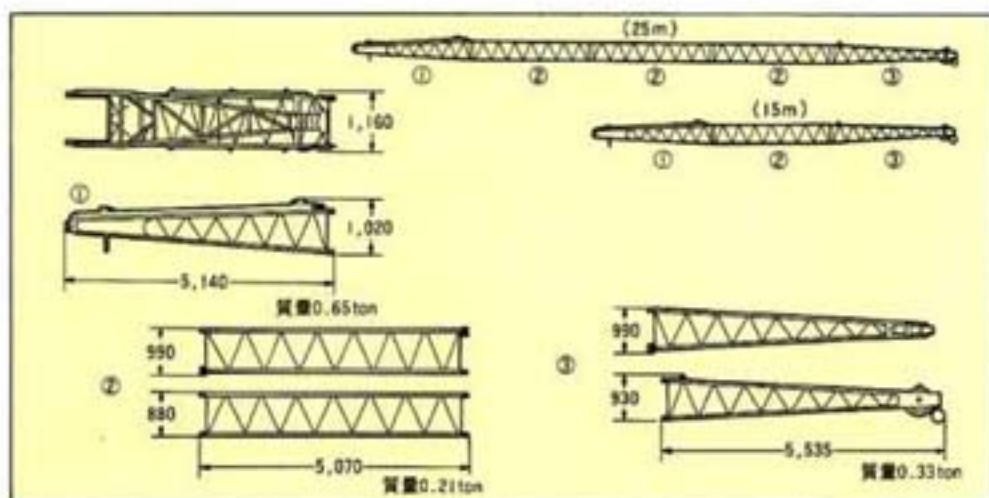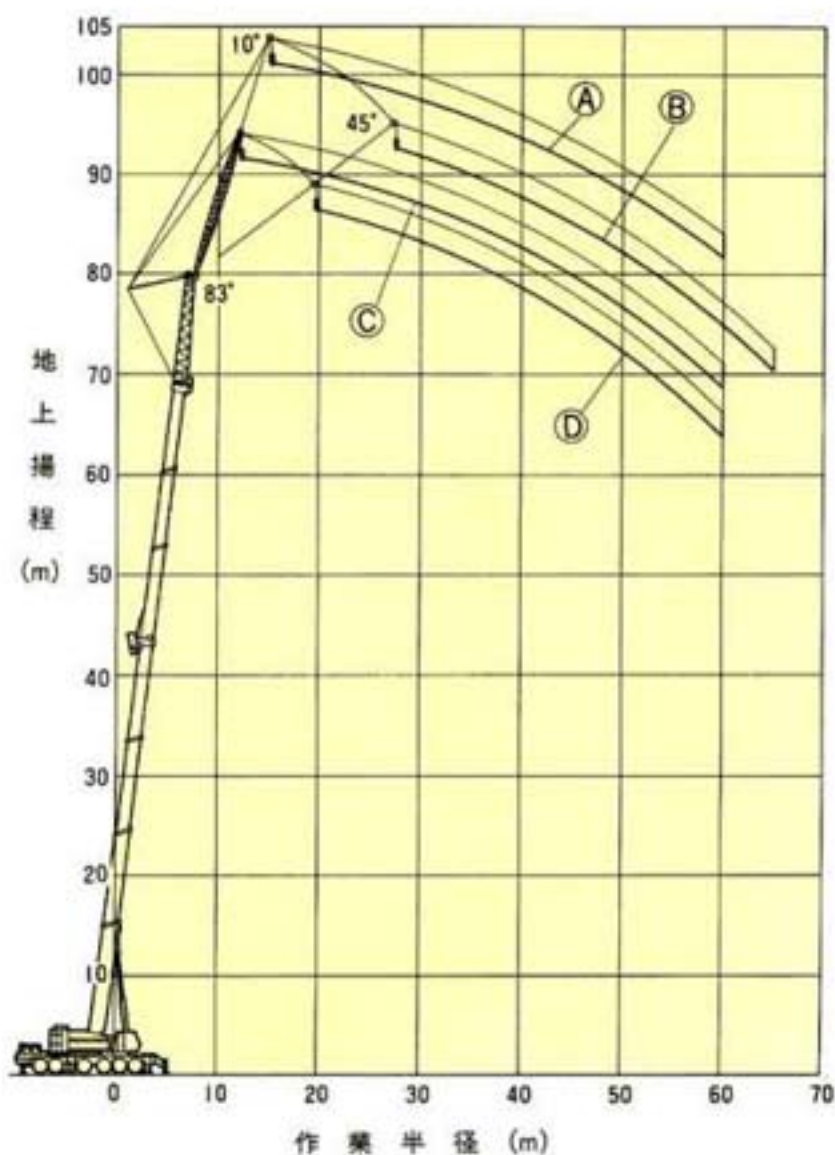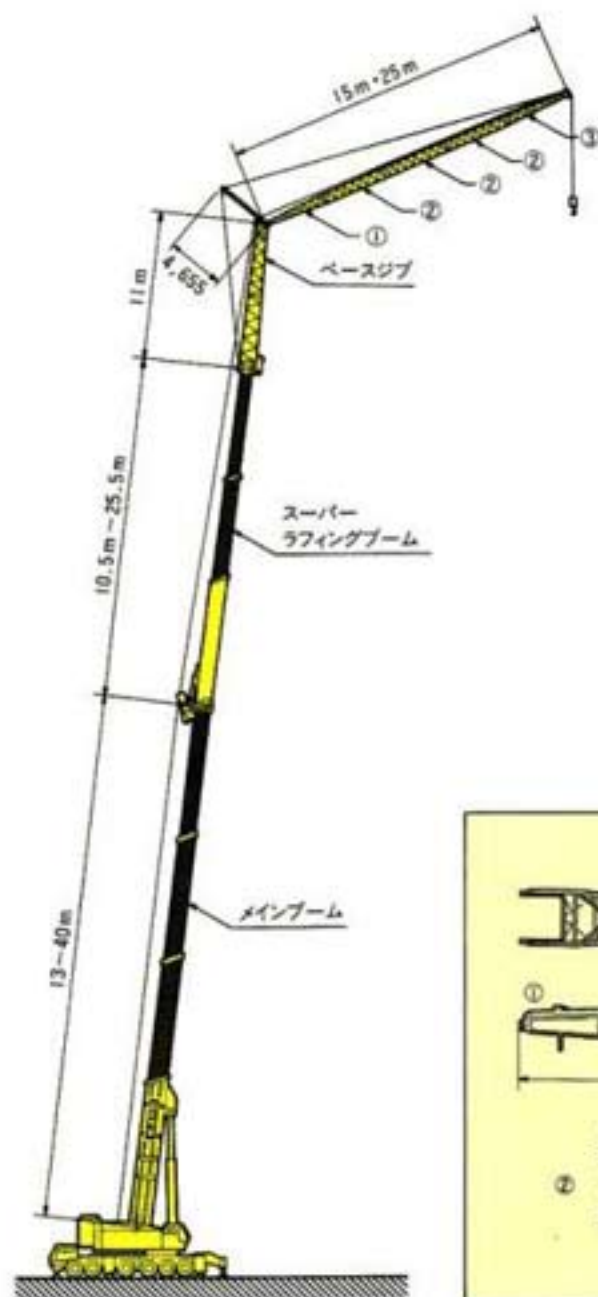

■定格総荷重表



■40mブーム+25.5スーパージョイント+11mベースジブ+15mジョイント (A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'
22	7.5			
24	7.5	6.9	6.2	
26	7.0	6.4	5.8	5.0
28	6.6	6.0	5.5	4.7
30	6.1	5.8	5.3	4.4
32	5.7	5.4	5.1	4.2
34	5.2	5.0	4.8	4.0
36	4.8	4.7	4.5	3.8
38	4.5	4.3	4.1	3.6
40	4.2	4.0	3.8	3.4
42	4.0	3.7	3.5	3.3
44	3.7	3.5	3.3	3.1
46	3.4	3.3	3.1	3.0
48	3.2	3.1	2.9	2.9
50	2.9	3.0	2.8	2.6
55	2.3	2.4	2.4	2.3
60	1.8	1.9	1.9	2.0
最大ブーム長	49'	49'	50'	50'

(単位: ton)

■40mブーム+25.5スーパージョイント+11mベースジブ+25mジョイント (A性能)




作業半径	10'	20'	30'	45'
26	5.0			
28	5.0	4.2	3.7	
30	4.6	3.9	3.5	
32	4.2	3.7	3.3	3.0
34	3.9	3.5	3.1	2.8
36	3.7	3.3	2.9	2.7
38	3.5	3.2	2.8	2.5
40	3.3	3.1	2.7	2.4
42	3.1	2.9	2.6	2.3
44	2.9	2.7	2.5	2.2
46	2.7	2.6	2.4	2.1
48	2.5	2.4	2.2	2.0
50	2.3	2.2	2.1	1.9
55	1.8	1.8	1.8	1.7
60	1.4	1.5	1.5	1.5
65			1.2	1.3
最大ブーム長	51'	51'	52'	52'

(単位: ton)

■作業範囲図

【ヘビリーフトジブ】

- (A) 40mブーム + 5.65m + 45mヘビリーフトジブ (オフセット10°)
 (B) 40mブーム + 5.65m + 36mヘビリーフトジブ (オフセット10°)
 (C) 40mブーム + 5.65m + 27mヘビリーフトジブ (オフセット10°)
 (D) 40mブーム + 5.65m + 18mヘビリーフトジブ (オフセット10°)
 (E) 40mブーム + 5.65m + 45mヘビリーフトジブ (オフセット60°)
 (F) 40mブーム + 5.65m + 36mヘビリーフトジブ (オフセット60°)
 (G) 40mブーム + 5.65m + 27mヘビリーフトジブ (オフセット60°)
 (H) 40mブーム + 5.65m + 18mヘビリーフトジブ (オフセット60°)
 (I) 13mブーム + 5.65m + 45mヘビリーフトジブ (オフセット10°)
 (J) 13mブーム + 5.65m + 36mヘビリーフトジブ (オフセット10°)
 (K) 13mブーム + 5.65m + 27mヘビリーフトジブ (オフセット10°)
 (L) 13mブーム + 5.65m + 18mヘビリーフトジブ (オフセット10°)
 (M) 13mブーム + 5.65m + 45mヘビリーフトジブ (オフセット60°)
 (N) 13mブーム + 5.65m + 36mヘビリーフトジブ (オフセット60°)
 (O) 13mブーム + 5.65m + 27mヘビリーフトジブ (オフセット60°)
 (P) 13mブーム + 5.65m + 18mヘビリーフトジブ (オフセット60°)

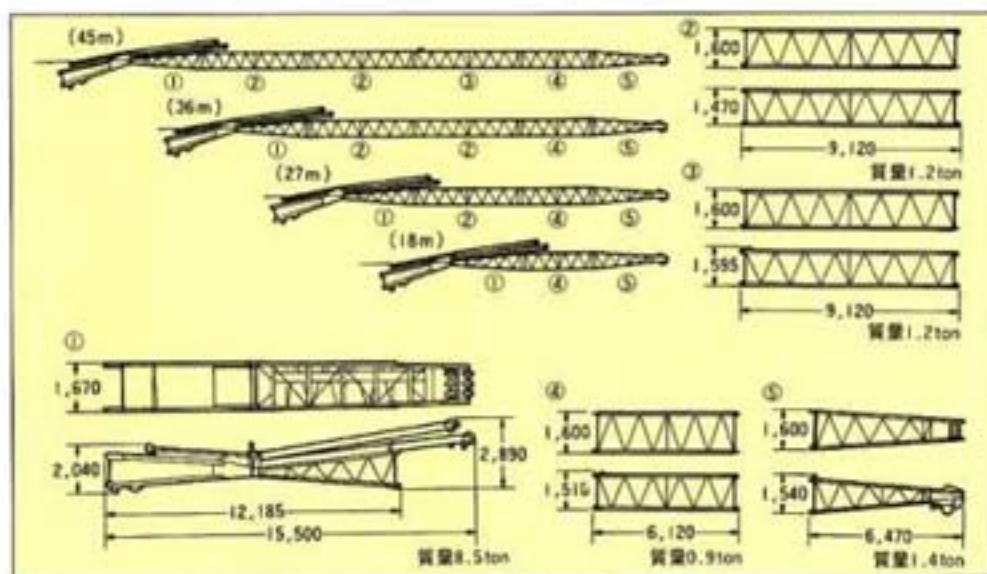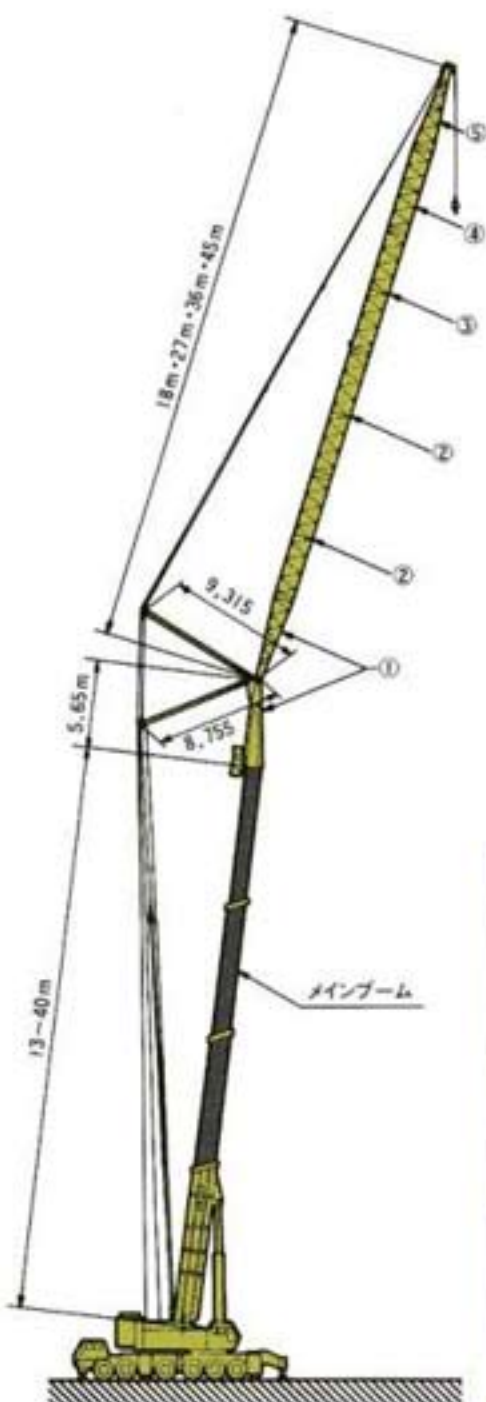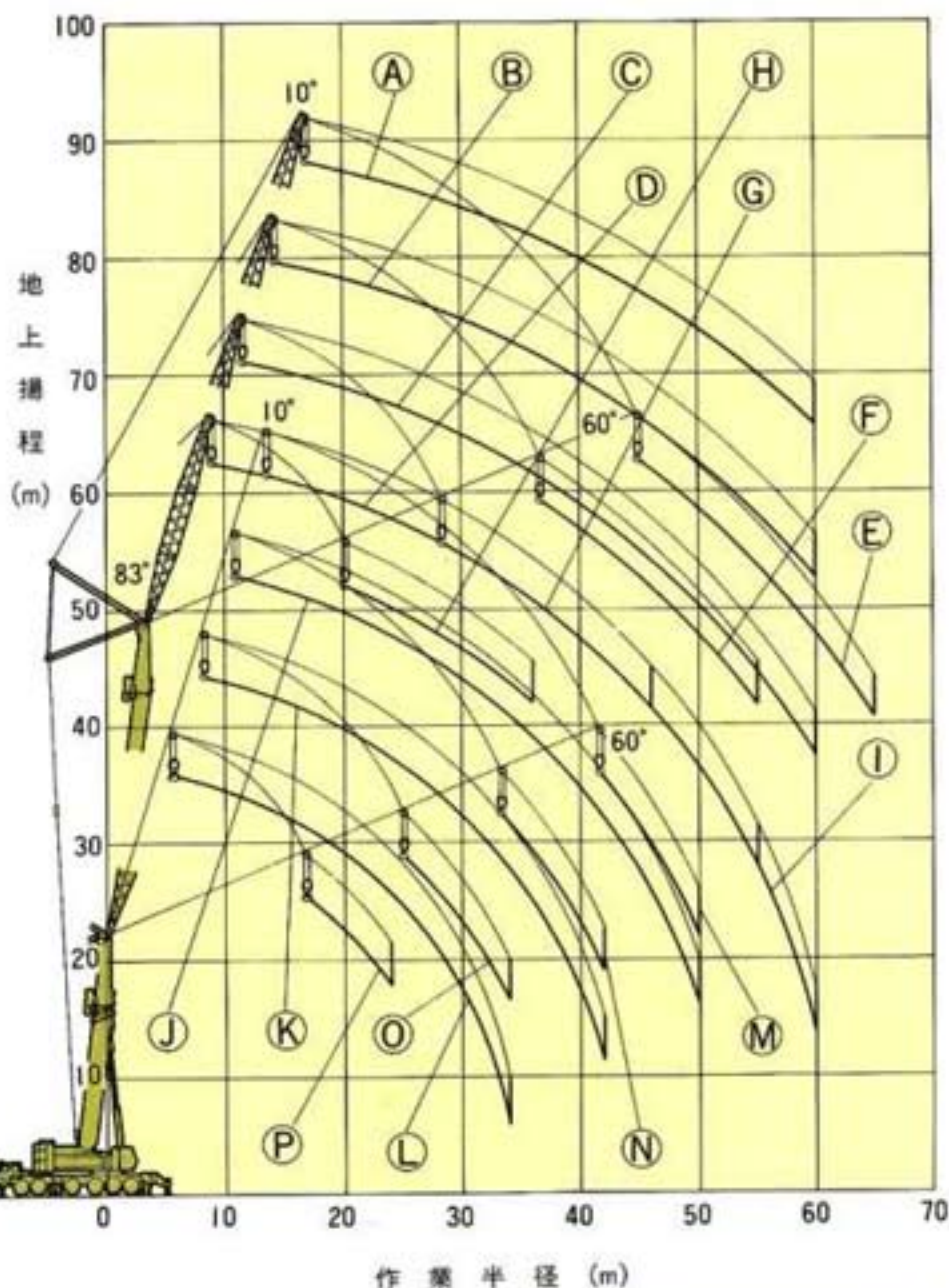

■定格総荷重表



■13mブーム+5.65m+18mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
8.0	100.0				
9.0	93.1				
10.0	87.6				
11.0	82.8	70.4			
12.0	78.4	66.7			
14.0	70.8	60.5	52.9		
16.0	63.7	55.4	49.1		
18.0	57.9	51.1	45.9	38.9	
20.0	52.0	47.5	43.2	37.3	29.4
22.0	46.9	44.5	40.9	35.9	28.9
24.0	42.6	41.9	39.0	34.8	28.6
26.0	38.9	39.6	37.3	33.9	
28.0	35.7	36.9	36.0	33.5	
30.0	32.9	33.9	34.9		
32.0	30.4	31.1	31.4		
34.0	21.9				
最小ブーム角	10°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■13mブーム+5.65m+27mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
12.0	60.0				
14.0	59.1				
16.0	53.1				
18.0	48.1	43.4			
20.0	43.8	40.0	35.7		
22.0	40.2	37.1	33.4		
24.0	37.0	34.6	31.5		
26.0	34.3	32.5	29.7	24.7	
28.0	31.9	30.6	28.2	23.7	18.6
30.0	29.7	28.9	26.9	22.9	18.2
32.0	27.8	27.4	25.8	22.2	18.0
34.0	26.0	26.1	24.8	21.6	17.9
36.0	24.5	25.0	23.9	21.3	
38.0	23.0	23.9	23.2	21.2	
40.0	21.7	22.4	22.8		
42.0	20.4	21.0			
最小ブーム角	10°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■13mブーム+5.65m+36mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
16.0	40.0				
18.0	40.0				
20.0	40.0				
22.0	37.5	33.3			
24.0	34.7	30.8			
26.0	32.1	28.7	25.9		
28.0	29.8	26.8	24.4		
30.0	27.7	25.2	23.1		
32.0	25.9	23.7	21.9	18.0	
34.0	24.4	22.5	20.8	17.3	
36.0	22.9	21.3	19.8	16.6	12.8
38.0	21.7	20.3	19.0	16.1	12.5
40.0	20.6	19.3	18.2	15.6	12.3
42.0	19.5	18.5	17.6	15.2	12.2
44.0	18.6	17.7	17.0	14.8	
46.0	17.8	17.1	16.5	14.7	
48.0	17.0	16.5	16.1		
50.0	16.2	16.1	16.0		
最小ブーム角	10°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■13mブーム+5.65m+45mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20.0	28.6				
22.0	27.1				
24.0	25.8				
26.0	24.6	23.0			
28.0	23.6	22.1			
30.0	22.6	21.2			
32.0	21.7	20.5	18.7		
34.0	20.9	19.4	17.7		
36.0	20.0	18.3	16.8		
38.0	18.8	17.3	16.0		
40.0	17.7	16.4	15.2	12.6	
42.0	16.8	15.6	14.6	12.1	
44.0	15.9	14.9	13.9	11.7	
46.0	15.1	14.2	13.4	11.3	8.6
48.0	14.4	13.6	12.9	11.0	8.4
50.0	13.7	13.1	12.4	10.7	8.3
55.0	12.4	11.9	11.5	10.2	
60.0	11.4	11.2			
最小ブーム角	10°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■17.5mブーム+5.65m+18mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
10.0	95.0				
11.0	89.7				
12.0	84.8				
14.0	76.6	63.7			
16.0	69.4	58.6	50.9		
18.0	63.2	54.3	47.8	41.1	
20.0	57.7	50.7	45.2	39.5	31.3
22.0	52.1	47.5	42.9	38.1	30.7
24.0	45.6	44.8	40.9	36.9	30.3
26.0	40.2	41.1	39.2	35.9	30.1
28.0	35.8	36.5	37.2	35.1	
30.0	32.1	32.7	33.2	33.8	
32.0	28.9	29.4	29.8	30.1	
34.0	26.2	26.5	26.8		
36.0	23.8	24.1			
38.0	17.9				
最小ブーム角	10°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■17.5mブーム+5.65m+27mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14.0	60.0				
16.0	59.5				
18.0	53.7	45.3			
20.0	49.0	41.9			
22.0	45.0	39.0	34.5		
24.0	41.6	36.5	32.6		
26.0	38.7	34.3	30.9	26.3	
28.0	36.1	32.4	29.4	25.3	
30.0	33.8	30.7	28.1	24.5	19.4
32.0	30.6	29.2	26.9	23.8	19.1
34.0	27.8	27.8	25.9	23.1	18.9
36.0	25.3	26.0	25.0	22.6	18.8
38.0	23.2	23.8	24.2	22.3	
40.0	21.3	21.8	22.3	22.1	
42.0	19.6	20.0	20.4		
44.0	18.1	18.4	18.6		
46.0	16.4	16.9			
最小ブーム角	10°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■定格総荷重表



■17.5mブーム+5.65m+36mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	40.0				
20.0	40.0				
22.0	40.0				
24.0	37.1	32.1			
26.0	34.3	30.0			
28.0	31.9	28.1	25.1		
30.0	29.7	26.5	23.8		
32.0	27.9	25.0	22.6		
34.0	26.2	23.7	21.6	18.5	
36.0	24.7	22.5	20.6	17.8	
38.0	23.4	21.4	19.8	17.2	13.5
40.0	22.2	20.5	19.0	16.7	13.2
42.0	20.6	19.6	18.3	16.3	13.0
44.0	19.0	18.8	17.7	15.9	12.9
46.0	17.6	18.1	17.1	15.6	
48.0	16.3	16.8	16.7	15.4	
50.0	15.2	15.6	16.0	15.3	
55.0	12.3	12.9			
最小ブーム角	10°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■17.5mブーム+5.65m+45mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	27.8				
22.0	27.8				
24.0	26.5				
26.0	25.4				
28.0	24.3	22.5			
30.0	23.3	21.7			
32.0	22.4	20.9			
34.0	21.6	20.2	18.2		
36.0	20.9	19.1	17.3		
38.0	20.0	18.1	16.5		
40.0	18.9	17.2	15.7		
42.0	17.9	16.4	15.1	13.0	
44.0	17.0	15.7	14.5	12.6	
46.0	16.2	15.0	13.9	12.2	9.3
48.0	15.4	14.3	13.4	11.8	9.1
50.0	14.7	13.8	12.9	11.5	9.0
55.0	13.3	12.6	11.9	10.9	
60.0	11.2	11.6	11.3		
65.0	7.1				
最小ブーム角	14°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■22mブーム+5.65m+18mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	80.0				
14.0	80.0	67.3			
16.0	69.9	62.7	53.8		
18.0	61.8	58.7	50.7		
20.0	55.2	54.9	48.0	41.1	
22.0	49.1	51.1	45.6	39.7	32.6
24.0	43.8	45.1	43.6	38.4	32.0
26.0	38.5	39.6	40.6	37.4	31.7
28.0	34.0	35.0	35.9	36.5	31.5
30.0	30.3	31.1	31.9	32.7	
32.0	27.2	27.9	28.5	29.1	
34.0	24.4	25.0	25.5	25.9	
36.0	22.1	22.5	22.9		
38.0	20.0	20.4	20.6		
40.0	18.2	18.4			
42.0	14.1				
最小ブーム角	10°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■22mブーム+5.65m+27mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	60.0				
16.0	60.0				
18.0	57.2	46.9			
20.0	52.3	43.6			
22.0	48.1	40.7	35.4		
24.0	44.6	38.2	33.5		
26.0	40.6	36.0	31.9		
28.0	36.1	34.1	30.4	26.5	
30.0	32.3	32.3	29.1	25.6	20.3
32.0	29.0	30.2	28.0	24.9	19.9
34.0	26.2	27.3	26.9	24.2	19.7
36.0	23.8	24.7	25.6	23.7	19.5
38.0	21.6	22.4	23.2	23.2	19.5
40.0	19.7	20.4	21.1	21.9	
42.0	18.0	18.7	19.2	19.8	
44.0	16.5	17.0	17.5	17.9	
46.0	15.2	15.6	15.9		
48.0	13.9	14.3	14.5		
50.0	12.6	13.0			
最小ブーム角	10°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■22mブーム+5.65m+36mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	40.0				
22.0	40.0				
24.0	39.3	33.2			
26.0	36.4	31.1			
28.0	33.9	29.3	25.7		
30.0	31.7	27.6	24.4		
32.0	29.7	26.1	23.3		
34.0	27.6	24.8	22.3	19.3	
36.0	25.1	23.6	21.3	18.6	
38.0	22.9	22.5	20.5	18.1	14.1
40.0	20.9	21.5	19.7	17.6	13.8
42.0	19.2	20.1	19.0	17.1	13.6
44.0	17.6	18.5	18.4	16.7	13.5
46.0	16.2	17.0	17.8	16.3	13.4
48.0	15.0	15.7	16.3	16.1	
50.0	13.8	14.4	15.0	15.7	
55.0	11.3	11.7	12.1		
60.0	7.3				
最小ブーム角	10°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■22mブーム+5.65m+45mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	26.0				
24.0	26.0				
26.0	26.0				
28.0	25.0	22.8			
30.0	24.0	22.0			
32.0	23.1	21.3			
34.0	22.3	20.6	18.6		
36.0	21.5	19.9	17.7		
38.0	20.8	18.9	16.9		
40.0	20.1	18.0	16.2		
42.0	19.1	17.1	15.5	13.6	
44.0	18.1	16.4	14.9	13.2	
46.0	17.1	15.7	14.4	12.8	
48.0	15.8	15.0	13.9	12.4	9.6
50.0	14.6	14.5	13.4	12.1	9.4
55.0	12.1	12.8	12.4	11.5	9.2
60.0	10.0	10.5	11.0	11.1	
65.0	8.1	8.6	8.9		
最小ブーム角	14°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)



■定格総荷重表

■31mブーム+5.65m+18mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	55.6				
16.0	55.6				
18.0	51.1	49.0			
20.0	45.4	47.2	43.7		
22.0	40.8	42.3	43.0	37.4	
24.0	36.8	38.1	39.5	37.0	32.0
26.0	33.5	34.6	35.8	36.7	32.0
28.0	30.6	31.6	32.6	34.2	32.0
30.0	28.1	28.9	29.8	31.1	32.0
32.0	26.0	26.6	27.4	28.5	29.3
34.0	23.6	24.4	25.0	25.8	
36.0	21.2	21.9	22.5	23.1	
38.0	19.1	19.7	20.2	20.7	
40.0	17.3	17.8	18.2	18.6	
42.0	15.7	16.1	16.4		
44.0	14.2	14.5	14.8		
46.0	12.9	13.2	13.3		
48.0	11.7	11.9			
50.0	9.6	10.3			
最小ブーム角	10°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■31mブーム+5.65m+27mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	45.0				
20.0	43.5				
22.0	42.0	38.0			
24.0	38.4	36.9			
26.0	34.9	36.0	32.7		
28.0	31.8	33.2	32.0		
30.0	29.2	30.4	30.9	26.4	
32.0	26.9	27.9	29.1	25.7	
34.0	24.8	25.8	26.8	25.1	20.7
36.0	22.8	23.8	24.8	24.5	20.5
38.0	20.7	21.7	22.6	23.8	20.3
40.0	18.8	19.7	20.5	21.5	20.2
42.0	17.1	17.9	18.6	19.5	20.0
44.0	15.5	16.3	16.9	17.7	
46.0	14.2	14.8	15.4	16.0	
48.0	12.9	13.5	14.0	14.5	
50.0	11.8	12.3	12.7	13.1	
55.0	9.3	9.7	9.9		
最小ブーム角	10°	20°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■31mブーム+5.65m+36mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	32.0				
24.0	32.0				
26.0	32.0				
28.0	32.0	30.1			
30.0	30.2	29.3			
32.0	27.8	28.2	24.4		
34.0	25.7	26.8	23.4		
36.0	23.8	24.9	22.5		
38.0	21.9	23.1	21.7	18.7	
40.0	19.9	21.2	20.9	18.2	
42.0	18.2	19.3	20.2	17.8	14.5
44.0	16.6	17.7	18.7	17.4	14.3
46.0	15.2	16.2	17.1	17.0	14.1
48.0	14.0	14.8	15.7	16.7	14.0
50.0	12.8	13.6	14.4	15.3	14.0
55.0	10.3	10.9	11.5	12.2	
60.0	8.1	8.6	9.1		
65.0	6.1	6.5	6.8		
最小ブーム角	22°	25°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■31mブーム+5.65m+45mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	20.0				
28.0	20.0				
30.0	20.0				
32.0	20.0	20.0			
34.0	20.0	20.0			
36.0	20.0	20.0			
38.0	20.0	20.0	19.0		
40.0	19.2	20.0	18.7		
42.0	18.4	19.1	18.2		
44.0	17.6	18.2	17.5		
46.0	16.1	17.4	16.8	14.5	
48.0	14.8	16.0	16.2	14.1	
50.0	13.7	14.7	15.7	13.7	10.9
55.0	11.1	12.0	12.8	12.9	10.5
60.0	8.9	9.7	10.4	11.3	10.3
65.0	7.0	7.7	8.3	9.0	
70.0	5.2	5.8	6.3		
最小ブーム角	33°	37°	38°	45°	60°

(単位: ton)

■40m+ブーム+5.65m+18mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	36.0				
18.0	36.0				
20.0	36.0	36.0			
22.0	33.8	35.3	36.0		
24.0	30.4	31.7	33.0		
26.0	27.6	28.7	29.8	31.5	
28.0	25.1	26.1	27.0	28.5	28.9
30.0	22.9	23.8	24.6	25.8	26.9
32.0	20.9	21.7	22.5	23.5	24.4
34.0	19.2	19.9	20.6	21.5	22.2
36.0	17.7	18.3	18.9	19.7	20.3
38.0	16.3	16.9	17.4	18.1	18.6
40.0	15.1	15.6	16.0	16.6	
42.0	13.9	14.4	14.8	15.3	
44.0	12.9	13.3	13.7	14.1	
46.0	12.0	12.3	12.6	13.0	
48.0	10.8	11.3	11.6		
50.0	9.6	10.0	10.3		
55.0	7.0	7.2	7.4		
最小ブーム角	17°	24°	30°	45°	60°

(単位: ton)

■40m+ブーム+5.65m+27mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	27.0				
22.0	27.0				
24.0	27.0	27.0			
26.0	27.0	27.0			
28.0	26.1	27.0	27.0		
30.0	23.8	25.1	26.1		
32.0	21.8	23.0	24.1	24.0	
34.0	20.0	21.1	22.1	23.7	
36.0	18.4	19.4	20.3	21.7	20.0
38.0	17.0	17.9	18.7	19.9	20.0
40.0	15.7	16.5	17.3	18.3	19.3
42.0	14.5	15.2	15.9	16.9	17.7
44.0	13.4	14.1	14.7	15.6	16.3
46.0	12.5	13.1	13.6	14.4	14.9
48.0	11.6	12.1	12.6	13.3	
50.0	10.7	11.2	11.7	12.3	
55.0	8.2	8.8	9.4	9.8	
60.0	6.0	6.4	6.8		
最小ブーム角	31°	31°	31°	45°	60°

(単位: ton)

■40mブーム+5.65m+36mヘビーリフトジブ

(S性能)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	20.0				
26.0	20.0				
28.0	20.0				
30.0	20.0	20.0			
32.0	20.0	20.0			
34.0	20.0	20.0	20.0		
36.0	19.3	20.0	20.0		
38.0	17.8	18.9	20.0		
40.0	16.5	17.5	18.6	18.0	
42.0	15.2	16.2	17.2	18.0	
44.0	14.0	15.0	15.9	17.3	14.6
46.0	13.1	14.0	14.8	16.0	14.6
48.0	12.2	13.0	13.7	14.8	14.6
50.0	11.3	12.0	12.7	13.7	14.6
55.0	9.3	10.0	10.6	11.3	11.9
60.0	7.0	7.8	8.5	9.3	
65.0			6.2	6.7	
最小ブーム角	40°	41°	42°	45°	60°

(単位: ton)

■40mブーム+5.65m+45mヘビーリフトジブ

(S性能)




作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	14.5				
30.0	14.5				
32.0	14.5				
34.0	14.5	14.5			
36.0	14.5	14.5			
38.0	14.5	14.5			
40.0	14.5	14.5	14.5		
42.0	14.2	14.5	14.5		
44.0	13.8	14.2	14.5		
46.0	13.4	13.8	14.2		
48.0	12.4	13.4	13.8	14.0	
50.0	11.5	12.4	13.4	13.7	
55.0	9.6	10.4	11.2	12.3	11.0
60.0	7.9	8.7	9.3	10.2	10.7
65.0		6.8	7.7	8.4	8.9
70.0			5.6	6.4	
最小ブーム角	46°	48°	49°	50°	60°

(単位: ton)

■作業範囲図

【エクステンションジブ】

- ① 40mブーム+5.55m+54mヘビーリフトジブ(18°)+25mエクステンションジブ
- ② 40mブーム+5.55m+54mヘビーリフトジブ(18°)+15mエクステンションジブ
- ③ 40mブーム+5.55m+45mヘビーリフトジブ(18°)+25mエクステンションジブ
- ④ 40mブーム+5.55m+45mヘビーリフトジブ(18°)+15mエクステンションジブ
- ⑤ 40mブーム+5.55m+54mヘビーリフトジブ(45°)+25mエクステンションジブ
- ⑥ 40mブーム+5.55m+54mヘビーリフトジブ(45°)+15mエクステンションジブ
- ⑦ 40mブーム+5.55m+45mヘビーリフトジブ(45°)+25mエクステンションジブ
- ⑧ 40mブーム+5.55m+45mヘビーリフトジブ(45°)+15mエクステンションジブ
- ⑨ 40mブーム+5.55m+54mヘビーリフトジブ(60°)+25mエクステンションジブ
- ⑩ 40mブーム+5.55m+54mヘビーリフトジブ(60°)+15mエクステンションジブ
- ⑪ 40mブーム+5.55m+45mヘビーリフトジブ(60°)+25mエクステンションジブ
- ⑫ 40mブーム+5.55m+45mヘビーリフトジブ(60°)+15mエクステンションジブ

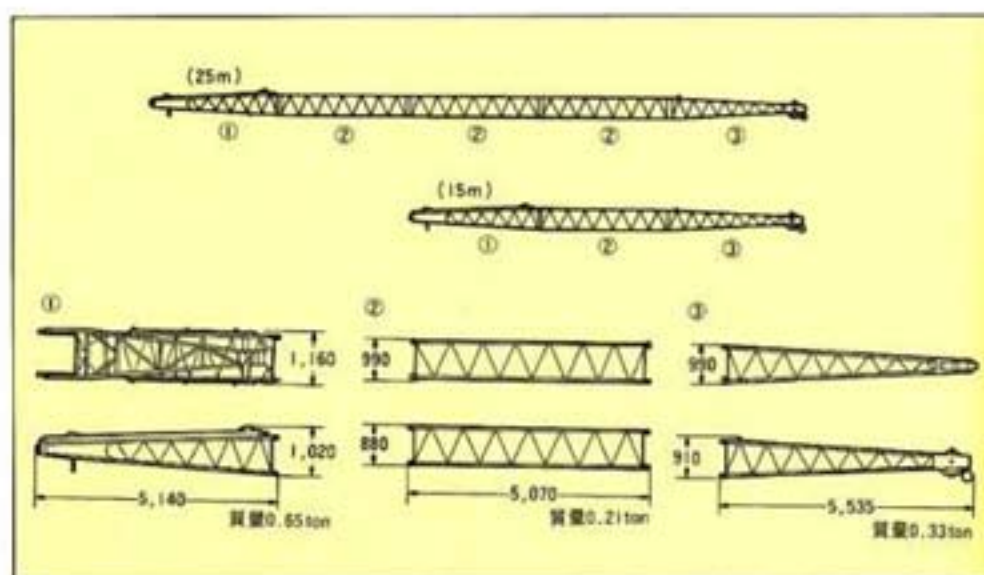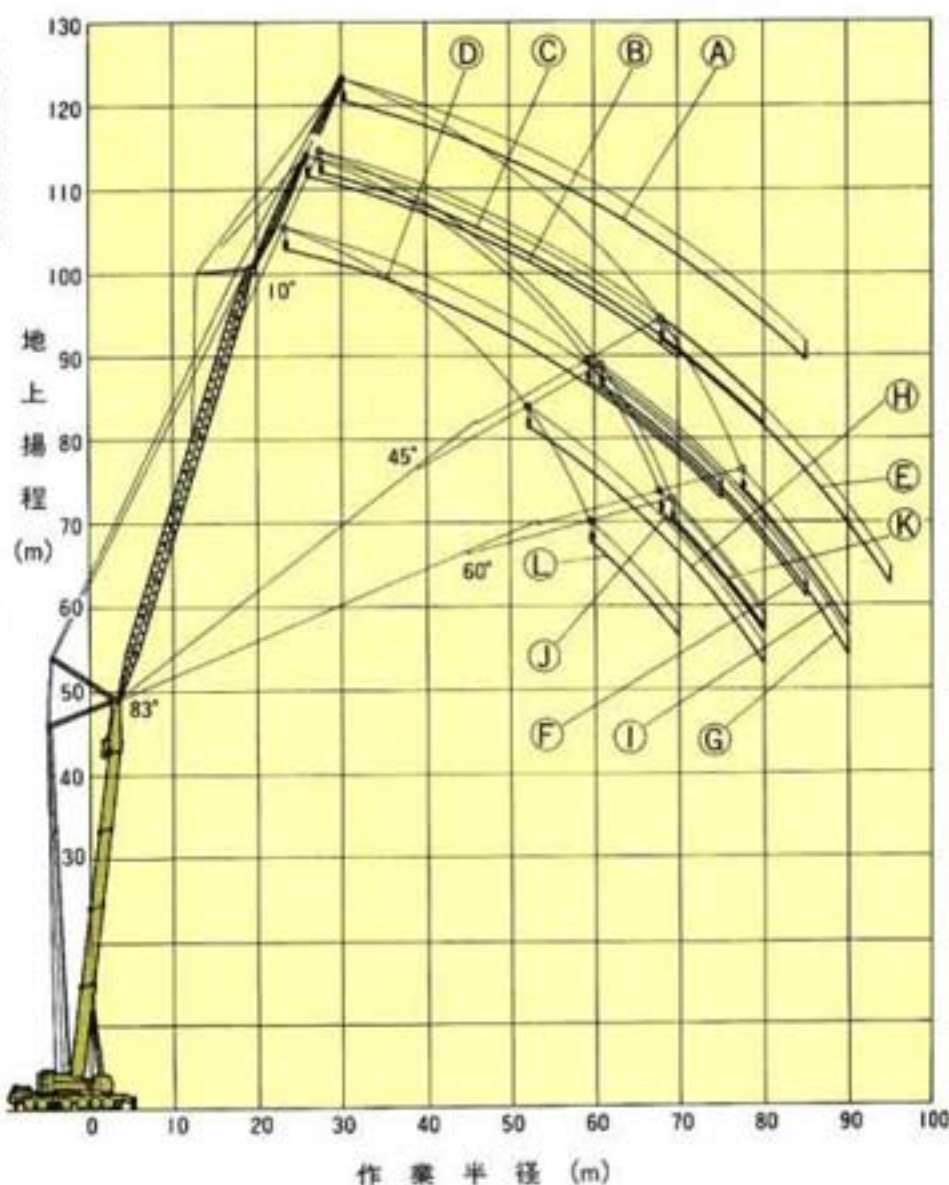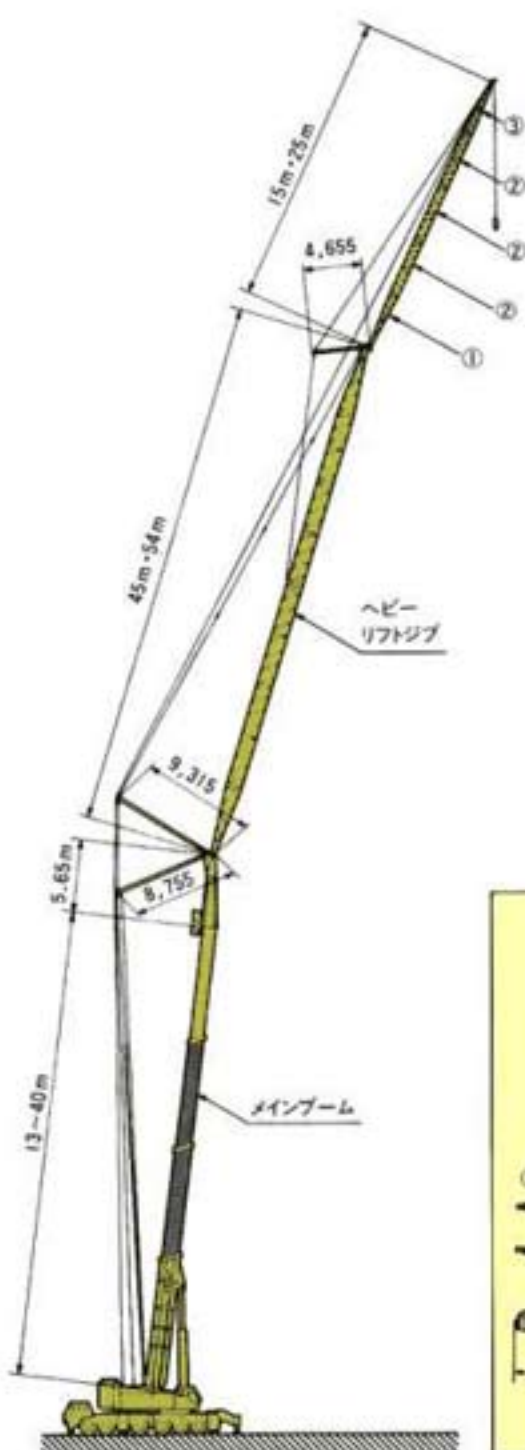

■定格総荷重表



■40mブーム+5.65m+45mヘビーフットジブ+15mエクステンションジブ (S性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
30m	8.0				
35	7.8				
40	7.6	7.8			
45	7.4	7.6			
50	7.2	7.4	7.4		
55	7.1	7.2	7.0		
60	7.0	7.1	6.6	6.0	
65	6.6	6.8	6.3	5.8	5.5
70	5.6	6.2	6.1	5.7	5.4
75	4.7	5.2	5.7	5.5	
80			4.1	4.7	
最小ブーム角	46°	48°	50°	53°	68°

(単位: ton)

■40mブーム+5.65m+45mヘビーフットジブ+25mエクステンションジブ (S性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
35	4.6				
40	4.4				
45	4.2	4.3			
50	4.0	4.1			
55	3.8	4.0	3.8		
60	3.7	3.8	3.7		
65	3.6	3.7	3.6		
70	3.5	3.6	3.5	3.3	
75	3.4	3.5	3.4	3.2	3.1
80	3.4	3.5	3.4	3.1	3.0
85		3.4	3.3	3.1	
90			3.2	3.1	
最小ブーム角	49°	51°	53°	54°	68°

(単位: ton)

■40mブーム+5.65m+54mヘビーフットジブ+15mエクステンションジブ (S性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
35	6.0				
40	6.0				
45	6.0	6.0			
50	5.8	6.0			
55	5.7	6.0	6.0		
60	5.6	5.9	5.9		
65	5.5	5.7	5.5	4.9	
70	5.2	5.5	5.2	4.7	
75		5.1	5.0	4.5	4.3
80		4.2	4.7	4.4	4.3
85				4.3	
最小ブーム角	52°	54°	55°	57°	68°

(単位: ton)

■40mブーム+5.65m+54mヘビーフットジブ+25mエクステンションジブ (S性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
40	3.5				
45	3.5				
50	3.3	3.5			
55	3.2	3.5			
60	3.1	3.3	3.5		
65	3.0	3.2	3.5		
70	2.9	3.1	3.5		
75	2.9	3.1	3.4	3.4	
80	2.8	3.0	3.4	3.3	
85	2.8	3.0	3.4	3.2	3.0
90		2.9	3.3	3.1	3.0
95			2.5	3.1	
最小ブーム角	53°	55°	56°	60°	68°

(単位: ton)

KATO 株式会社 加藤製作所

本社 東京都品川区東大井1丁目9番37号 電話140-8538 電33(3458)1111番(大代表)

東京支店	東京都品川区東大井1丁目9番37号	電話140-8538 電33(3458)1112番(代表)	大阪支店	大阪市淀川区西中島2丁目3番20号	電話532-0911 電06(303)1131番(大代表)
新潟営業所	新潟市西區口1丁目1番34号(明治生命新潟駅前ビル)	電話950-0912 電025(247)8326番(代表)	京浜営業所	大津市におの浜2丁目1番48号(におの浜南ビル)	電話520-0801 電077(524)8001番(代表)
高崎営業所	高崎市相生町1番地1(八十二銀行高崎ビル)	電話370-3811 電0273(25)1311番(代表)	総務営業所	総務市南駅前町92番地(うちビル)	電話670-0962 電0792(821)0155番(代表)
札幌支店	札幌市中央区北2条西2丁目5番地(NTV北ニビル)	電話060-0002 電011(241)2888番(代表)	和歌山営業所	和歌山市稲町49番地(大和生命ビル)	電話640-8043 電0734(33)0015番(代表)
那広営業所	那広市大通南1丁目1番地1号(明治生命那広ビル)	電話080-0010 電0155(25)7211番(代表)	中国支店	広島市中区中町7番41号(三栄ビル)	電話730-0037 電082(248)0461番(代表)
仙台支店	仙台市青葉区本町二丁目10番28号(イデックスビル)	電話080-0014 電022(222)4899番(代表)	岡山営業所	岡山市豊後町9番18号(岡山県農会館ビル)	電話700-0626 電086(231)1291番(代表)
盛岡営業所	盛岡市中央通3丁目3番26号(盛岡西島ビル)	電話020-0021 電019(652)1191番(代表)	徳山営業所	徳山市南幸通1丁目5番地(徳山生命ビル)	電話745-0034 電0834(22)2426番(代表)
秋田営業所	秋田市山王2丁目1番60号(アイデックスビル)	電話010-0951 電0188(63)5001番(代表)	四国支店	高松市番屋町8番地1(富士火災高松ビル)	電話760-0026 電0878(22)7731番(代表)
郡山営業所	郡山市中町1番22号(郡山大同生命ビル)	電話963-8004 電0249(32)1811番(代表)	松山営業所	松山市花園町3番地21(朝日生命松山南館ビル)	電話790-0005 電089(943)5240番(代表)
埼玉支店	大宮市東大蔵町1丁目49番地(MJビル)	電話330-0037 電048(651)1135番(代表)	九州支店	福岡市中央区天神1丁目14番16号(三栄ビル)	電話810-0001 電092(781)5571番(代表)
宇都宮営業所	宇都宮市一宮3丁目1番19号(大東生命宇都宮ビル)	電話320-0821 電028(635)6121番(代表)	小倉営業所	北九州市小倉北区船場町4番4号(伊藤綜合ビル)	電話802-0081 電093(551)5088番(代表)
千葉支店	千葉市稲毛区稲毛東1丁目7番8号	電話263-0031 電043(242)7746番(代表)	大分営業所	大分市都町1丁目1番1号(太陽生命大分ビル)	電話870-0034 電0975(26)6610番(代表)
水戸営業所	水戸市五軒町1丁目3番34号(会計ビル)	電話310-0063 電029(227)5051番(代表)	鹿児島営業所	鹿児島市上之国町24番2(ボイス鹿児島ビル)	電話890-0052 電099(258)3326番(代表)
横浜支店	横浜市神奈川区武蔵1番地2(丸島ビル)	電話221-0844 電045(311)7932番(代表)	沖縄営業所	那覇市松山2丁目1番12号(玉来屋ビル)	電話900-0032 電098(868)9461番(代表)
静岡営業所	静岡市石田1丁目1番46号(静岡信用金庫石田ビル)	電話422-8042 電054(266)3141番(代表)			
名古屋支店	名古屋市中区東区4丁目2番25号(東区第一ビル)	電話450-0002 電052(582)5601番(代表)			
富山営業所	富山県市橋通2番25号(第一生命ビル)	電話930-0004 電0764(32)8168番(代表)			
岐阜営業所	岐阜市加納町通6丁目32番1号(日動ビル)	電話590-8455 電056(274)8123番(代表)			

※本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお開けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは...